


SPEAKER SPECIFICATION

顾 客 CUSTOMER				出图承认 APPROVAL	
型 号 MODEL NO.		顾 客 型 号 CUSTOMER NO.		李祥	
		本 厂 型 号 OUR NO.			
口 径 SIZE		10 INCH Φ 267MM		总 高 TOTAL HEIGHT	
				5.7 INCH 145MM	
磁 钢 尺 寸/重 量 MAGNET SIZE/WEIGHT		Φ 170* Φ 90*25HMM 70 OZ		磁 钢 材 料 MAGNET MATERIAL	
				铁 氧 体 <input checked="" type="checkbox"/> 钕 铁 硼 <input type="checkbox"/> FERRITE ND	
音 圈 规 格 V. C. SPEC		Φ 61.1 MM 2.4 INCH		音 圈 材 料 V. C. MATERIAL	
				KSV	
重 量 WEIGHT		6250GM			
编 号 NO. :	项 目 ITEM	规 格 SPECIFICATION		测 试 条 件 TEST CONDITON	
1	音 圈 阻 抗 VOICE COIL IMP.	4 OHM \pm 15%		AT 1000 HZ	
2	最 低 共 振 周 波 数 RESONANT FREQ. FO	32 HZ \pm 15%		WITHOUT BAFFLE	
3	出 力 音 压 OUTPUT S. P. L.	83 \pm 3DB 1W 1M		AUERG SEN	
4	输 入 功 率 INPUT POWER	额 定 入 力 RATED POWE RINPUT 70 W		最 大 入 力 MAX. POWERINPUT 140 W	
5	实 效 周 波 数 带 域 FREQ. RRESPONSE	FO— 20K HZ		OUTPUT S. P. L \pm 10 DB	
6	动 作 OPERATION	MUST BE NORMAL		PROGRAM/SOURCE 70 W	
7	异 常 音 BUZZES & RATTLES	MUST BE NORMAL		SIN WAVE 70 W	
8	寿 命 试 验 W/HR REALIABILITY TEST	白 色 噪 音 WHITE NOISE 105 W 24 HR			
9	温 度 测 试 TEMPERATURE TEST	/°C		/ HR	
10	湿 度 测 试 HUMIDITY TEST	/°C		/ % / HR	

Impedance vs Freq

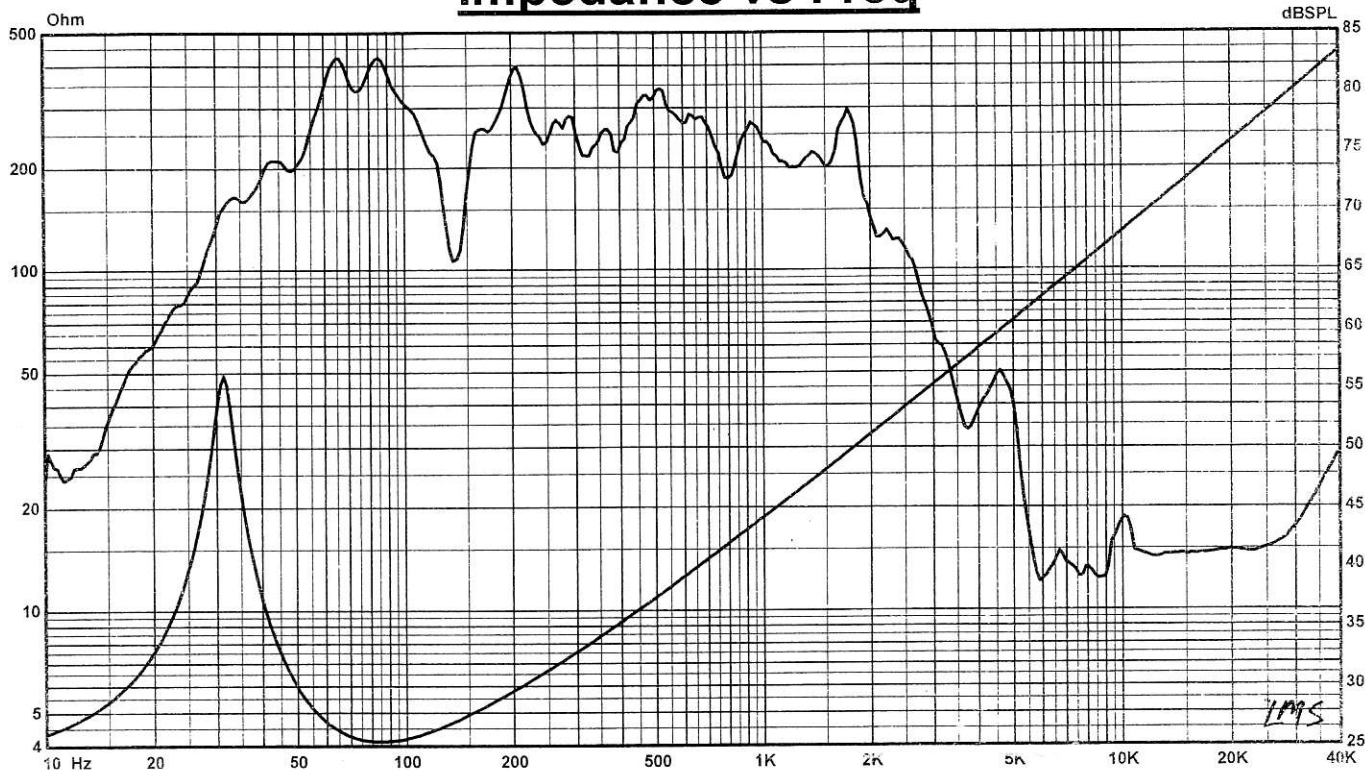

Map

— 35: DT250-19A

Notes

Revc=3.600 Ohm Fo=31.371 Hz Sd=34.636 M Md=147.000 g
 BL=12.639 T 藉 Qms= 8.611 Qes= 0.686 Qts= 0.635 No= 0.124 % SPLo= 82.9 dB
 Vas=28.396 M Cms=166.689u M/N Krm=560.341u Ohm Erm=1.050
 Mms=154.413 g Mmd=147.000m Kg Kxm=11.943m H Exm=0.827

LMS

4.5.0.331
 二月-12-2003

Person:
 Company:

Project:
 File: 06.4.22.lib

Jan 4, 2007
 Thr 2:31 pm

LINEAR
 SYSTEMS