


SPEAKER SPECIFICATION

顾客 CUSTOMER				出图承认 APPROVAL	
型号 MODEL NO.		顾客型号 CUSTOMER NO.		李群	
		本厂型号 OUR NO.			
口径 SIZE	Φ325.5MM			总高 TOTAL HEIGHT	190MM
磁钢尺寸/重量 MAGNET SIZE/WEIGHT		Φ170*Φ90*20H MM*2 56 OZ*2		磁钢材料 MAGNET MATERIAL	铁氧体 <input checked="" type="checkbox"/> 钕铁硼 <input type="checkbox"/> FERRITE ND
音圈规格 V.C. SPEC		Φ61.1 MM 2 INCH		音圈材料 V.C. MATERIAL	ASV
重量 WEIGHT		10 KG			
编号 NO.:	项目 ITEM	规格 SPECIFICATION		测试条件 TEST CONDITON	
1	音圈阻抗 VOICE COIL IMP.	4 OHM±15%		AT 1000 HZ	
2	最低共振周波数 RESONANT FREQ. FO	33 HZ±15%		WITHOUT BAFFLE	
3	出力音压 OUTPUT S.P.L.	85±3DB 1W 1M		AVERAGE	
4	输入功率 INPUT POWER	额定入力 RATED POWER INPUT 150 W		最大入力 MAX. POWER INPUT 300 W	
5	实效周波数带域 FREQ. RESPONSE	FO— 1K HZ		OUTPUT S.P.L ± 10 DB	
6	动作 OPERATION	MUST BE NORMAL		PROGRAM/SOURCE 150 W	
7	异常音 BUZZES & RATTLES	MUST BE NORMAL		SIN WAVE 150 W	
8	寿命试验 W/HR REALIABILITY TEST	白色噪音 WHITE NOISE 225 W		24 HR	
9	温度测试 TEMPERATURE TEST	/°C		/ HR	
10	湿度测试 HUMIDITY TEST	/°C		/ %	

Impedance vs Freq

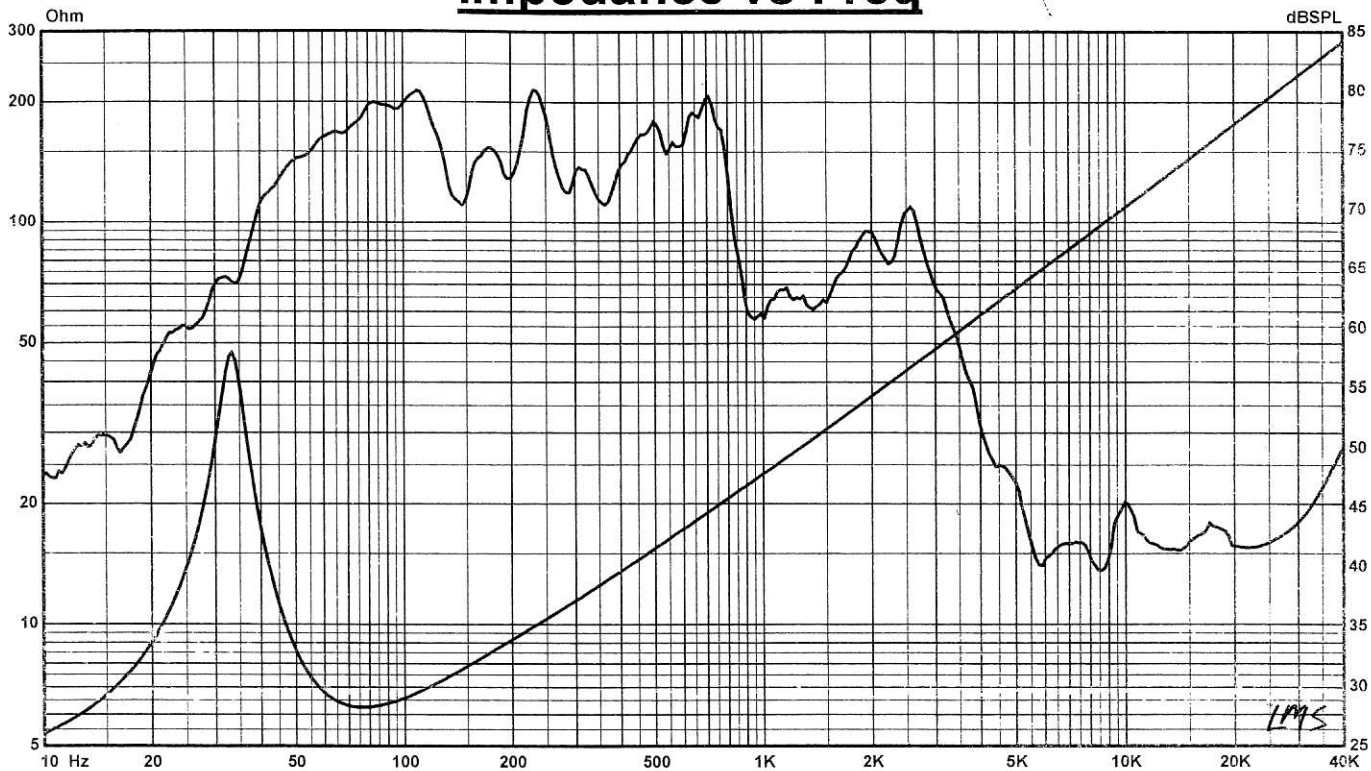

Map

— 22: DL300-50

Notes

Revc=4.000 Ohm Fo=33.389 Hz Sd=47.529m M Md=221.900 g
 BL=17.821 T 槽 Qms= 6.548 Qes= 0.618 Qts= 0.565 No= 0.182 % SPLo= 84.6 dB
 Vas=31.171m M Cms=97.174u M/N Krm=22.171m Ohm Erm=0.724
 Mms=233.816 g Mmd=221.900m Kg Kxm=43.285m H Exm=0.685