

T527E – Wi-Fi smart switch 7-32V nebo +5V TYWB 4ch-RF, Android, iOS 4 kanálový

Návod k použití

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

Tento modul je Wi-Fi bezdrátový spínač, který umožňuje pomocí aplikace Tuya Smart/Smart Life (Android+iOS) nezávislé ovládání čtyř zařízení s beznapětovými výstupy.

Funkce interlock, inching a self-lock (režimy spínání relé) – přizpůsobitelné režimy pro každý kanál zvlášť.

Hlasové ovládání – kompatibilní s Amazon Echo a Google Home.

Ideální pro ovládání osvětlení, garážových vrat, rolet či jiných elektrických zařízení.

Specifikace:

Vstupní napětí: DC 7V-32V nebo micro USB 5V

Maximální spínaný proud: 2000 W / 10 A / pro 1 kanál

Celkový výkon: 3500 W / 16 A / celkový proud všech 4 kanálů


Bezdrátové standardy: Wi-Fi 2,4 GHz b/g/n + Bluetooth

VF frekvence: 433 MHz

Rozměry: 81*76*28 mm

Provozní teplota: -20 °C až 70 °C

Návod:

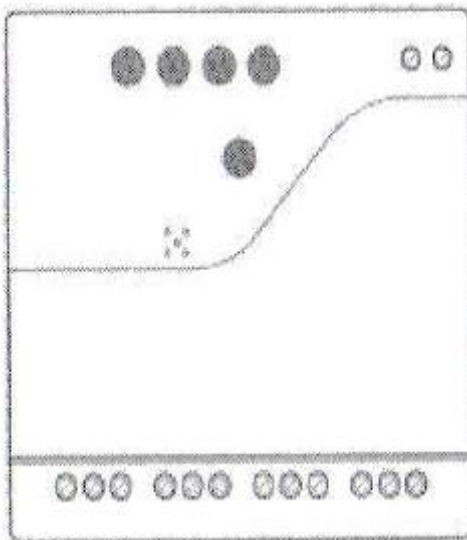

Před použitím tohoto zařízení zkontrolujte následující:


*Váš chytrý telefon nebo tablet je připojen k síti **2,4G Wi-Fi**, která má přístup k internetu (5G Wi-Fi není momentálně podporováno).

*Zapněte si Bluetooth na telefonu.

*Pro telefony nebo tablety s Androidem musí být systém verze 4.0 nebo vyšší.

*Chcete-li používat telefon Apple nebo iPad, musíte mít přístup do App Storu a stáhnout si aplikaci.

*Pokud má váš bezdrátový router povoleno filtrování MAC adres, nejprve přejděte do nastavení routeru. Zakažte filtrování MAC adres na pozadí.

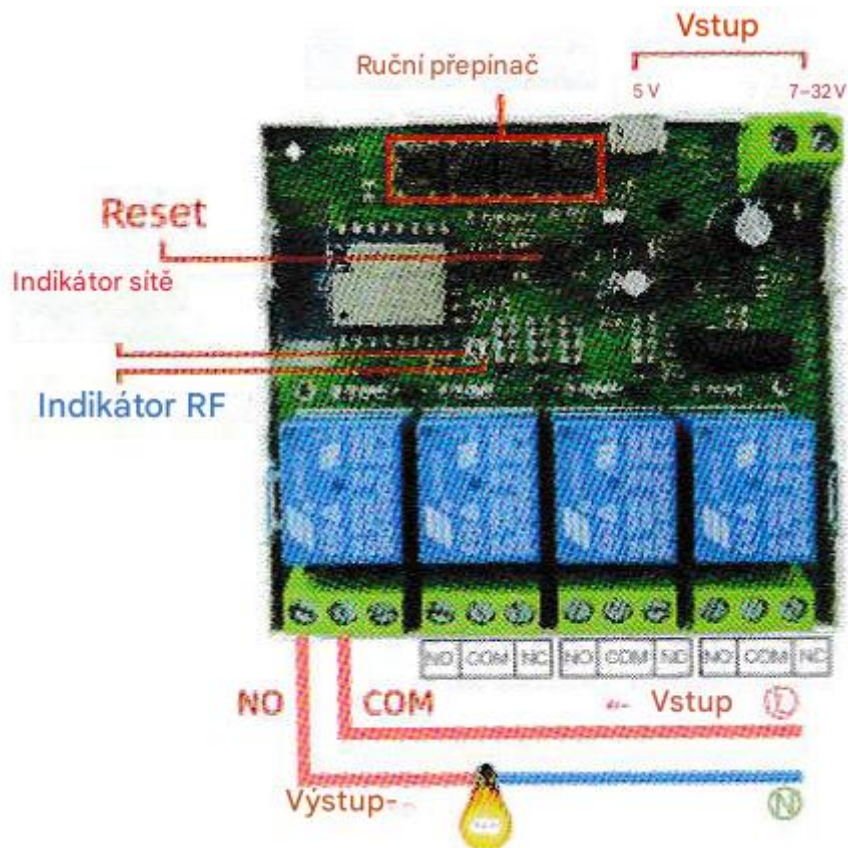

Pokyny k produktu

Vyhledejte aplikaci „Tuya Smart“ v Apple Storu a ve velkých obchodech s aplikacemi nebo naskenujte níže uvedený QR kód a stáhněte si ji.



Pokud se během instalace zobrazí výzva k zadání oprávnění, vyberte možnost „Povolit“. Zaregistrujte si účet a přihlaste se do aplikace Tuya Smart.

Pro správné připojení vodičů dodržujte pokyny.

Instalace, když je obvod pod napětím, je přísně zakázána!

Po dokončení zapojení zařízení zapněte.

Zařízení je po zapnutí napájení ve výchozím nastavení vypnuté, ale toto nastavení můžete změnit na zapnuté nebo jej ponechat zapnuté i po zapnutí napájení prostřednictvím aplikace.

Přidejte zařízení do mobilního telefonu

Reset zařízení:

Pokud po zapnutí zařízení rychle bliká indikátor sítě (červené světlo), tento krok přeskočte.

- ① Zapněte zařízení.

② Stiskněte a podržte tlačítko reset po dobu přibližně 6 sekund, dokud kontrolka sítě (červená) nezačne rychle blikat, aby se zařízení přepnulo do stavu konfigurace sítě.

Vyberte síť **Wi-Fi s frekvencí 2,4 GHz** a zadejte heslo.


Po úspěšném přidání pojmenujte zařízení pro dokončení procesu přidání.

Na domovské stránce aplikace stačí jediným kliknutím na ikonu přepínače aplikace zapnout nebo vypnout zařízení. Pokud přepínač ovládáte ručně, aplikace také v reálném čase zobrazí aktuální stav zařízení, zda je zapnuto/vypnuto.

V případě odpojení nebo ztráty připojení sítě Wi-Fi se přepínač automaticky přepne na ovládání přes Bluetooth prostřednictvím mobilního telefonu.

Nastavení funkcí mobilní aplikace

Otevřete aplikaci Tuya Smart, klikněte na „Přidat zařízení“ v pravém horním rohu, počkejte na dokončení vyhledávání zařízení a po nalezení zařízení klikněte na „Přidat“.

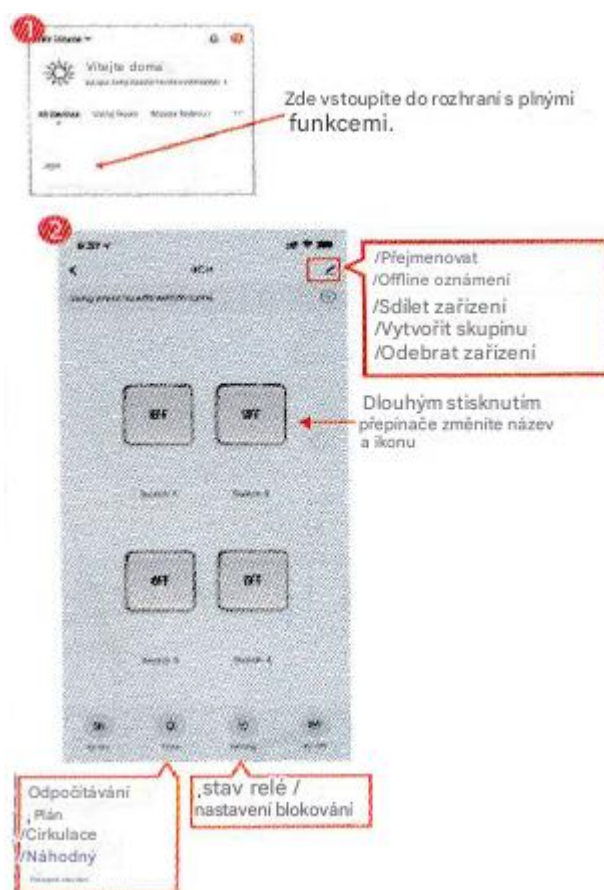

Metoda párování kódu dálkového ovladače



① Stiskněte a podržte tlačítko manuálního napájení pro požadovanou funkci učení po dobu 3 sekund, dokud se kontrolka RF nerozsvítí modře, poté tlačítko uvolněte.

② Stiskněte a podržte tlačítko na dálkovém ovladači, který chcete spárovat, po dobu přibližně 2 sekund.

③ Uvolněte tlačítko dálkového ovladače.

Párování úspěšné.

*Poznámka: Pro párování dalších tlačítek opakujte kroky.

Metoda vymazání kódu dálkového ovladače

① Stiskněte a podržte tlačítko manuálního napájení pro vymazání kódu po dobu přibližně 15 sekund, dokud kontrolka RF nezhasne, poté uvolněte tlačítko párování RF. Vymazání kódu je úspěšné.

*Poznámka: Metoda párování/vymazání je pouze orientační pro přepínače/moduly s RF funkcí.

Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.