

G458A – Název výrobku

Návod k použití

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

1. Bezdrátová Wi-Fi distribuční síť

Stažení aplikace:

Metoda 1: Naskenujte QR kód na pravé straně a stáhněte si aplikaci.


Metoda 2: Naskenujte QR kód na fólii kolektoru.

Metoda 3: Vyhledejte v obchodě s aplikacemi název "Sun house" a stáhněte si ji.



Registrace účtu:


1) Na domovské stránce App klikněte na tlačítko "Register", vyplňte příslušné informace podle výzvy a dokončete registraci.

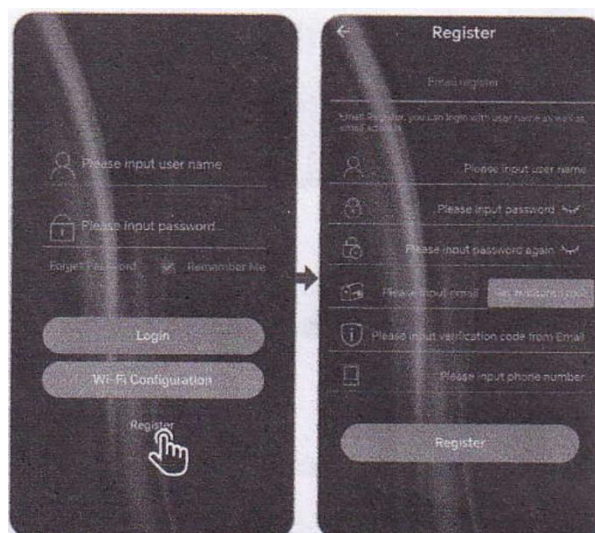


2. Podporující síť a přidání zařízení

Wi-Fi kolektor připojení routeru:

1) Poté, co PWR indikátor na kolektoru svítí, zapněte Bluetooth mobilního telefonu a Sun house APP, klikněte na tlačítko "Wi-Fi Configuration" pro vstup na stránku "Searching", a stránka automaticky zobrazí blízké Bluetooth zařízení.

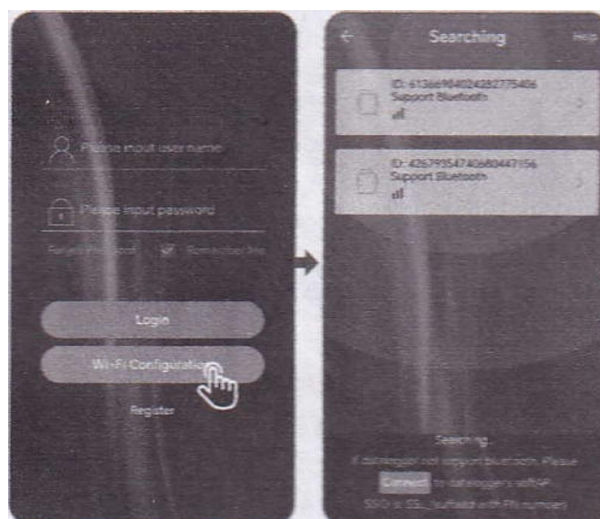


2) Vyberte kolektor, který potřebuje být distribuován, vstupte na odpovídající webovou stránku a klikněte na ikonu vyhledávání. Můžete si vybrat název Wi-Fi hotspotu.

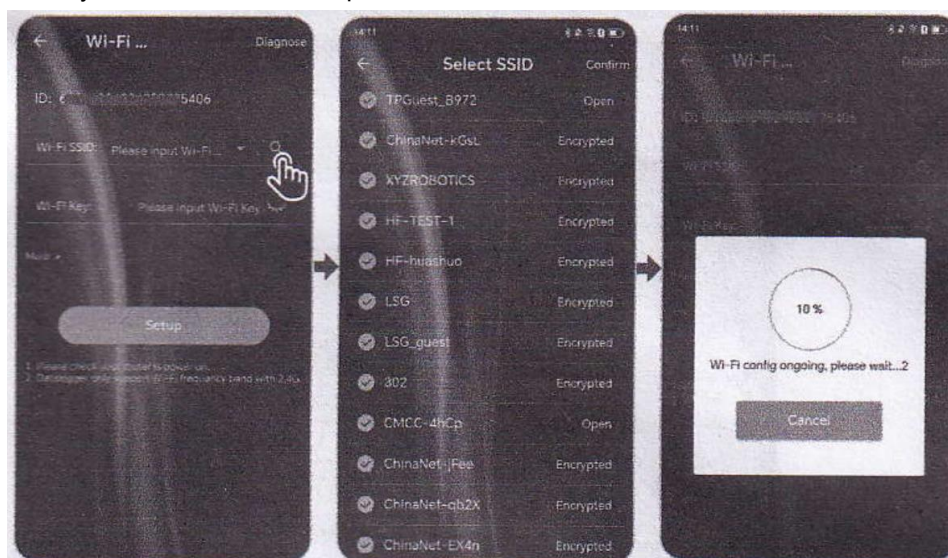

Přidávání zařízení:

Metoda 1: 1) Vstupte do Data logger listu v APP, klikněte na "+" v pravém horním rohu, vstupte na stránku přidat zařízení, přiblížte mobilní telefon blízko k zařízení a app naskenuje zařízení automaticky.
2) Po naskenování zařízení vyberte ID, které je korespondující s ID štítku kolektoru, a klikněte na "Add".

Poznámka: Prosím potvrďte ID kolektoru před skenováním. Pokud informace o ID není nalezena na povrchu stroje, můžete zobrazit ID na párovací stránce.

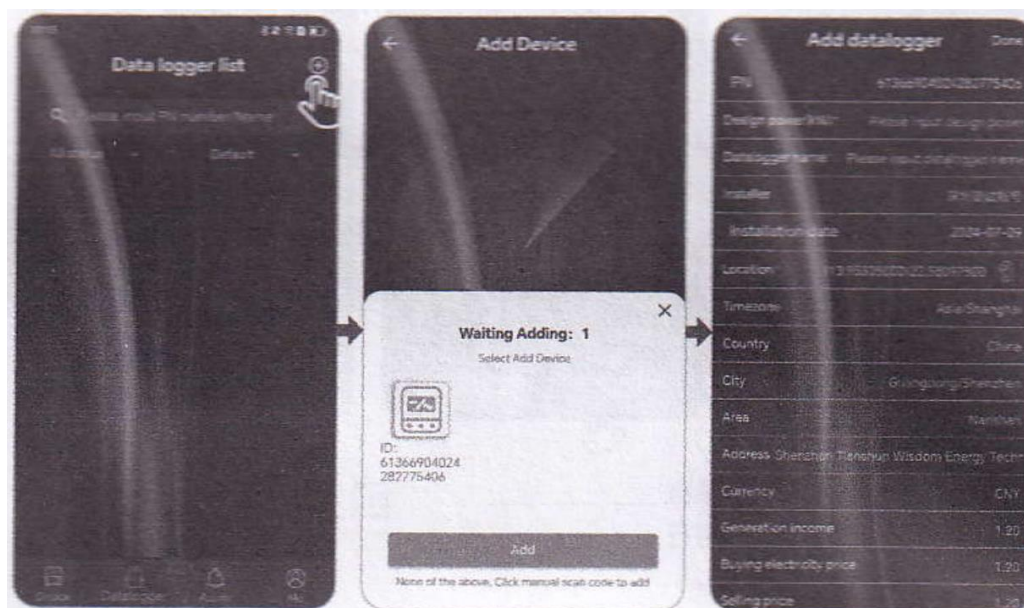

Metoda 2:

"Manually Add"


Dokončete přidání zařízení podle výzvy rozhraní - manuální výstup ID kolektoru, jméno a další informace.



3. Diagnostika poruchy kolektoru a posouzení indikačního světla:

Diagnostika poruchy kolektoru:

1) Poté, co je distribuční síť zařízení dokončena nebo selhala, můžete provést diagnostiku selhání kliknutím na "Diagnose" vpravo nahoře.

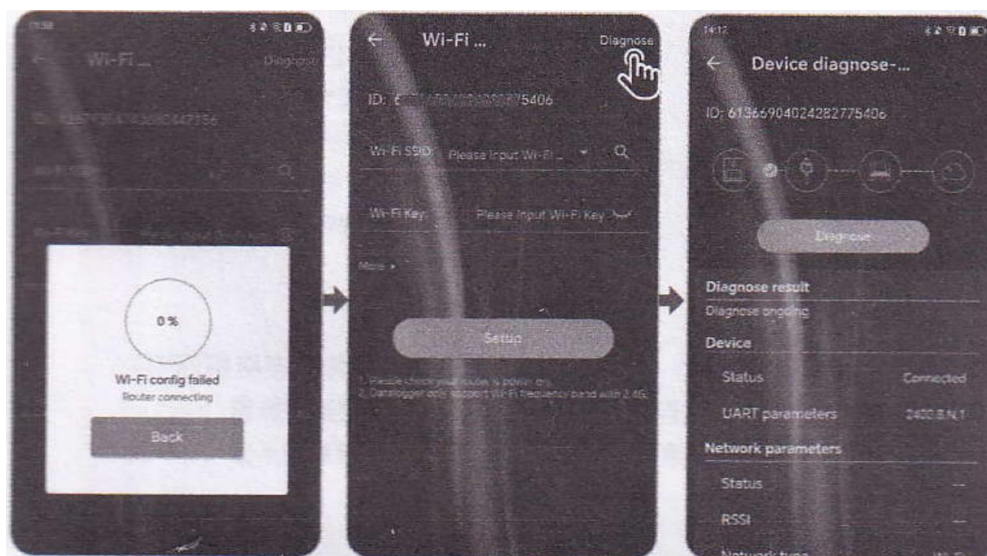

Status indikátoru kolektoru:

PWR (indikátor napájení):

On: normální napájení
Off: abnormální napájení

Net (indikátor stavu sítě):

Off na 0,3 sekundy, On na 3 sekundy: STA mód připojuje horní router
Off na 0,3 sekundy, On na 0,3 sekundy: STA není připojen k hornímu routeru

COM (indikátor přenosu sériového portu):

Off: Žádná datová interakce
Off na 0,3 sekundy, On na 0,9 sekundy: sériový výstup dat
Off na 0,3 sekundy, on na 0,3 sekundy: sériový port přijímající data
On: Dvoucestné přijímání a odesílání

SRV (indikátor připojení serveru):

On: Je připojen k serveru
Off: Nepřipojený k serveru

Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.