

Charakteristika reproduktoru:

Výškový reproduktor vhodný do domácích dvoupásmových či třípásmových reprosoustav.


Výkon:	25W AES / 50W peak
Kmitočtový rozsah:	2300 Hz – 20 kHz
Citlivost reproduktoru:	96 dB/W/m
Doporučená dělicí frekvence:	> 2300Hz
Doporučená strmost výhybky:	12-24 dB/okt
Průměr cívky:	25 mm
Průměr membrány:	25 mm
Stejnoseměrný odpor cívky:	5,9 Ohm

Rozměr reproduktoru:	97 mm
Rozteč montážních děr:	r 82 mm
Průměr montážního otvoru:	71 mm + 2x9 mm příklady
Montážní hloubka:	37 mm

Ilustrační foto



Frekvenční charakteristika / směrové charakteristiky (0-90°, krok 15°):

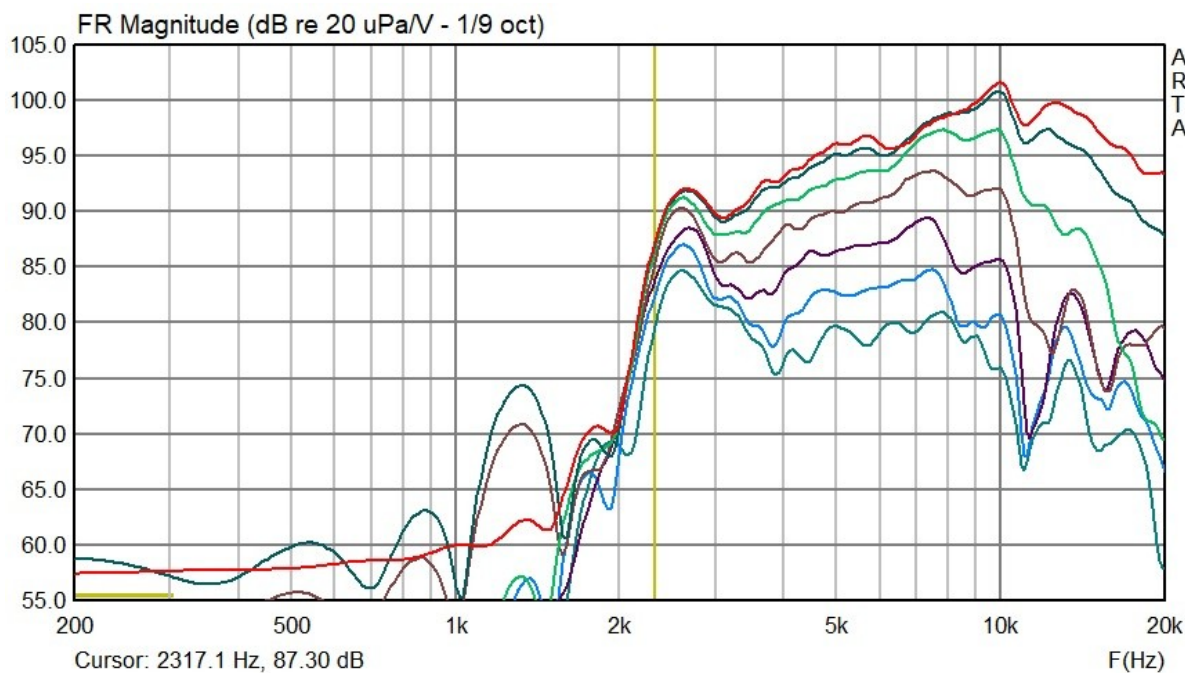

Impedanční charakteristika (bez připojeného kapacitoru):

