


L753 – Servo DS04-NFC 360° 5,5kg pro kontinuální rotaci

Technický list

Servo s rotací, čtyřstupňová převodovka s mosazným pastorkem motoru a plastovými ozubenými koly. Třídílná plastová skříň stažena čtyřmi šrouby. Výstupní hřídel se otáčí v plastovém kluzném ložisku.

Rozměry:

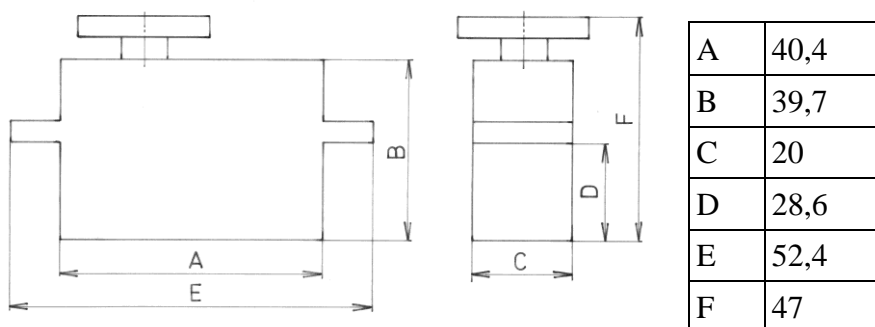

Specifikace:

Hmotnost s nejmenší pákou a montážním materiálem

Délka kabelu s konektorem JR

Střední klidová poloha, šířka pulsu

Pásmo necitlivosti

Maximální kroutící moment při zabrzdění a napájecím napětí 5 V

Špičkový proud

Efektivní proud při zabrzdění

Spínací kmitočet motoru

Minimální otáčky výstupního hřídele bez mech. zatížení

Maximální otáčky výstupního hřídele bez mech. Zatížení

46,8 g

290 mm

cca 1,5 ms

cca 0,1 ms

50 Ncm

1,9 A

0,9 A


2 kHz


4 ot/min


44 ot/min

Hodnoty jsou orientační, mohou se u jednotlivých kusů lišit.

Rychlost otáčení je úměrná změně šířky řídicího pulsu od neutrální hodnoty.

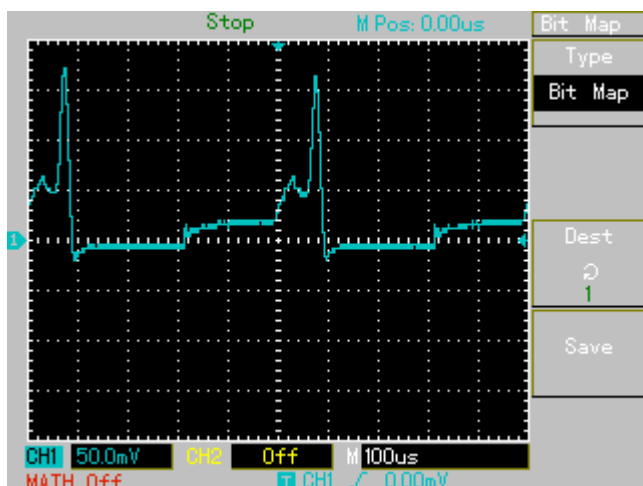

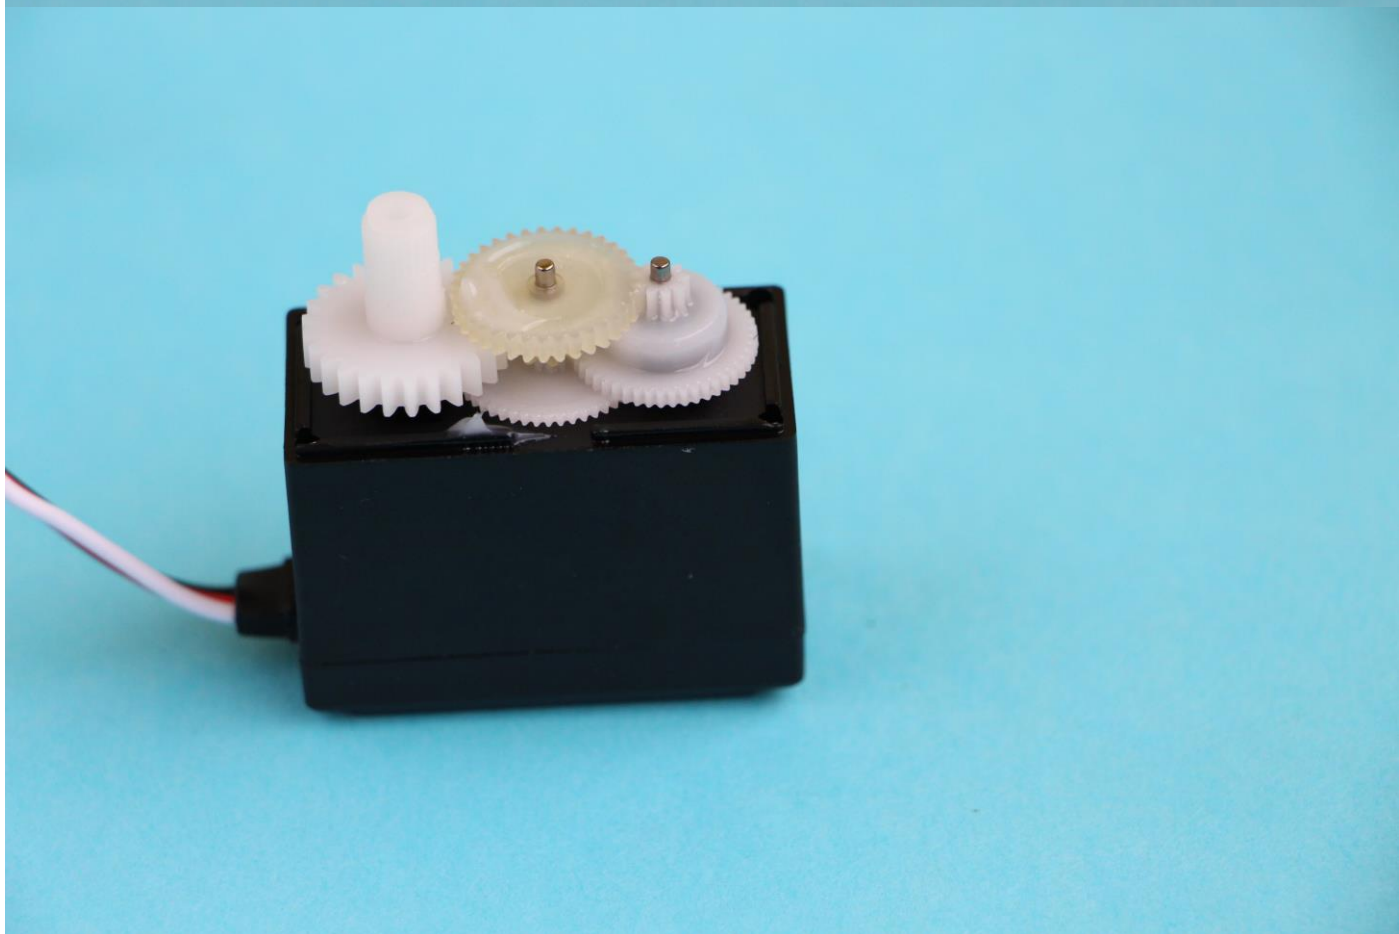

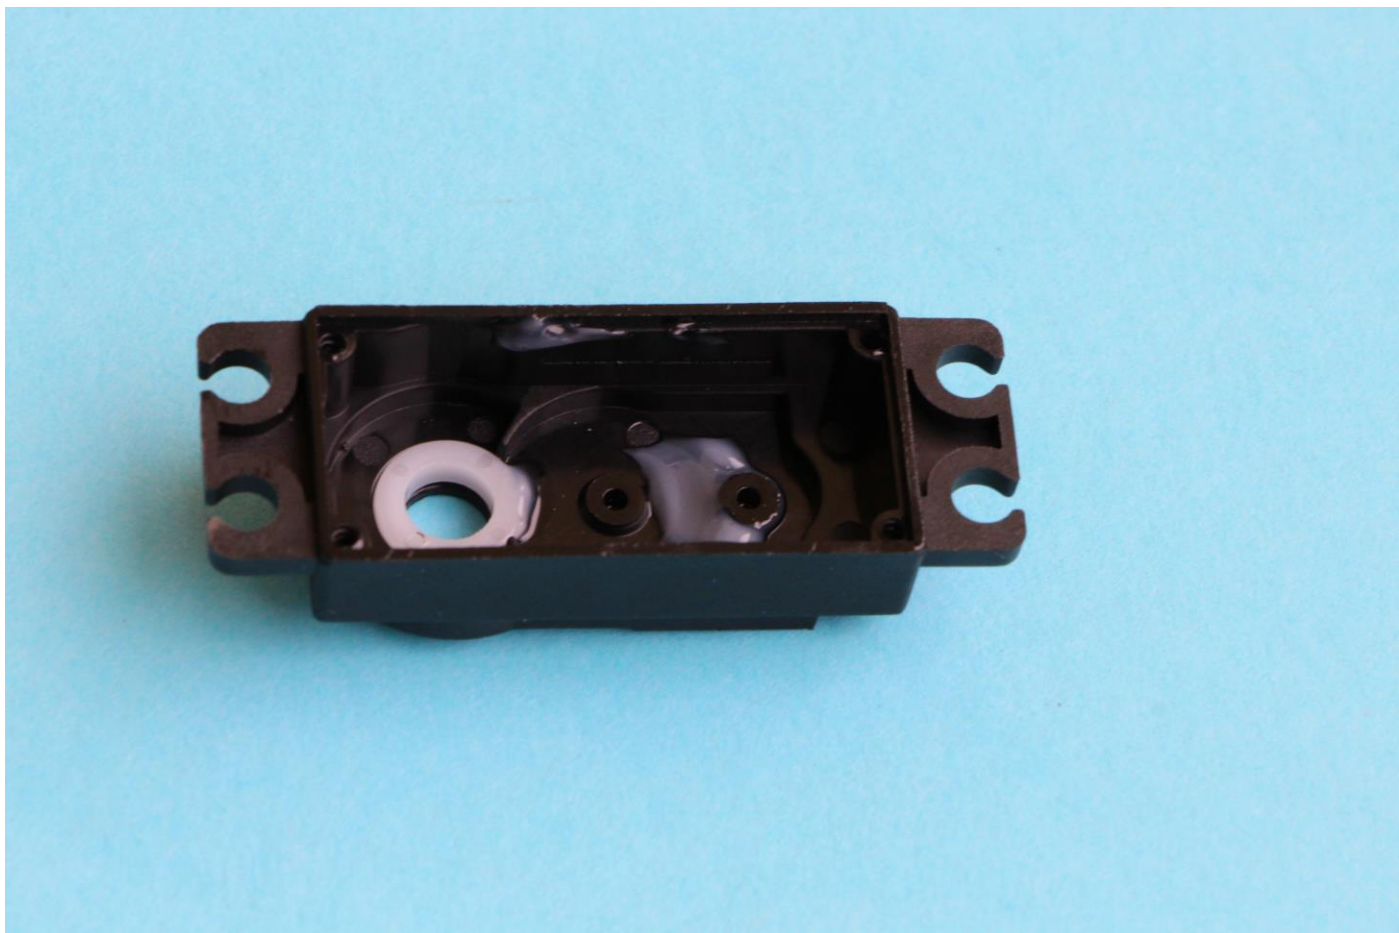

Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra použijte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.