

Specification

Model No.: KCD4-203

Appearance Color:

Button: Black B255,

Base: Black B255

Insulation Resistance: $\geq 100\text{M}\Omega$

Contact Resistance: $< 100\text{m}\Omega$

Dielectric Strength (Between Poles): $> 1500\text{VAC/min}$

(Pole to Housing): $\geq 3750\text{VAC/min}$

Mechanical Life: $\geq 10^4$ cycles

Ambient Temperature: T85

Size: 32*25*28mm

Rated Voltage: 250VAC, Rated Current: 16A

Cutout Size: 28*22mm

Technical Requirements

1. The push button shall move freely with crisp clicking sound, without jamming or abnormal noise.
2. The surface of molded parts shall be smooth, free from surface defects such as dents, poor fusion, silver streaks and cracks. Metal parts shall be free from deformation, rust, peeling plating and other mechanical damages.

KCD4-203R 自复位



额定电压: 250VAC 额定电流16A

绝缘电阻: >100MΩ

通用寿命: >10000次

环境条件: -50°C+120°C





开孔尺寸: 28*22MM

耐压强度: 1500V/5S

机械寿命: >50000次

KCD4-203

产品型号	KCD4-203	
订货号		
客户名称		
客户料号		
外观	基座	黑色 B255
颜色	按钮	黑色 B255
备注		

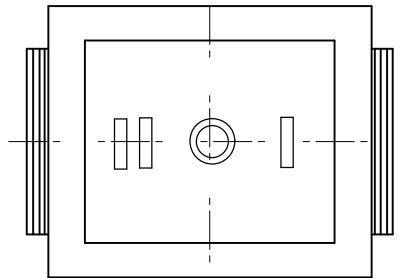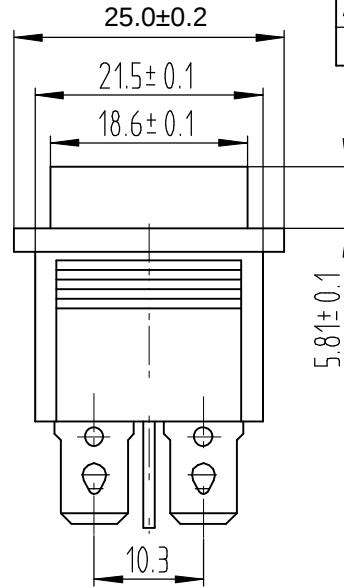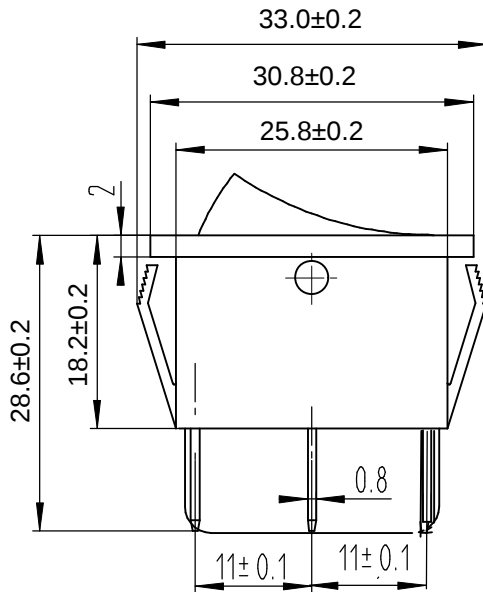

主要技术参数及性能

项 目	参 数
电路图	6P (ON)-OFF-(ON)
绝缘电阻	≥100MΩ
接触电阻	<100mΩ
介电强度(极间)	≥1500VAC/min
(极对外壳)	≥3750VAC/min
机械寿命	≥10 ⁴ 次
环境温度	T85

技术要求

- 按动按钮应活动灵活，声音清脆，无阻滞、杂音等现象；
- 注塑件表面光洁，无凹痕、熔接不良、银丝斑纹以及裂纹等表面缺陷；金属件无变形、锈蚀、镀层脱落以及其它机械损伤。

外形图

KCD4-203

船型开关

借 (通) 用
件 登 记

旧底图总号

底 图 总 号

签 字

日 期

档案员 日期

标记 处数 更改文件号 签字 日期

设 计

日 期

图 样 标 记 重 量 比 例

1.5:1

共 张 第 张