

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户

CUSTOMER: _____

产品名称

DESCRIPTION: _____ **POE 合路器**

客户型号

CUSTOMER PART NO: _____

公司型号

OUR MODEL NO: _____ **LZD103S 千兆**

日 期

DATE: _____ **2021.08.9**

客户确认签章 APPROVED SIGNATURE		
DATE:	DATE:	DATE:

客户确认签字,盖章后请返回承认书一份

PLEASE RETURN TO US ONE COPY OF "SPECIFICATION FOR APPROVAL" WITH YOUR APPROVED SIGNATURE

Switching Power Supply Specifications

Table of contents

1. 描述：SCOPE.....2

2. 输入特性：INPUT CHARACTERISTICS.....2

3.环境条件：ENVIRONMENTAL REQUIREMET.....--2

4.结构参数：MECHANICAL REQUIREMENT.....---3

CUSTOMER 客户		CUSTOMERPART NO 客户型号	LZD103S			
MANUFACTURER 承制方	深圳市联征达科技有限公司		FAGE 页码	2OF4	EDITION 版本	A

1、描述 (SCOPE):

此规格书适应于 LZD103S 型号的 POE 合路器。

2、输入特性 (INPUT CHARACTERISTICS):

根据用户设备自行选择输入电压，此合路器为直通型，输入与输出电压相同。

3、环境要求(ENVIRONMENTAL REQUIREMET):

3.1 工作温度(Operating Temperature):

0℃~ 40℃,满载,正常工作(Full load Normal operation)。

3.2 储存温度(Storage Temperature):-20℃to85℃,带外壳(With package).

3.3 工作湿度(Relative Humidity):

5%(0℃)~90%(40℃),72 小时,满载,正常工作

3.4 振动(Vibration):

1、测试标准:国际电工电子委员会 Operating: IEC 721-3-3 3M3

5~9Hz,A=1.5mm 加速度 (9~200Hz,Acceleration 5m/s²)

2、运输 (Transportation): IEC 721-3-2 2M2

5-9Hz, A=3.5mm

9~200Hz,加速度 Acceleration=5m/S²

200~500HZ,加速度 Acceleration=15m/S²

3、轴向振动 (Axes,10 cycles per axis) .

在测试过程中不能出现永久性的损坏。

No permanent damage may occur during testing.

在电源开启和关闭后，样机能够恢复到最初条件。

The product has to restors its original situation after power off/on.

3.5 跌落试验(Dropping)(Packed):

一个角,三个棱, 六个面。

1 corner,3 edges, and 6 surfaces

高度 76m Height:76cm

CUSTOMER 客户		CUSTOMERPART NO 客户型号	LZD103S			
MANUFACTURER 承制方	深圳市联征达科技有限公司		PAGE 页码	3OF4	EDITION 版本	A

4、结构参数(MECHANICAL REQUIREMENT):

4.1 外壳(Enclosure):图片仅供参考

(Picture only for reference,the specific in order to model)

产品外壳尺寸:L59*W28*H21mm The power supply size L59*W28*H21mm

Each product can be used alone or together to use, with a card slot connection, can connect each other more than N




4.2 输入 (Input):

输入 DC 头 5.5*2.1mm



*. Output: RJ45 Connectors: one for POE + one for LAN

*. Support 10/100/1000Mbps, Pin configuration as 45 (+) & 78(-) for power

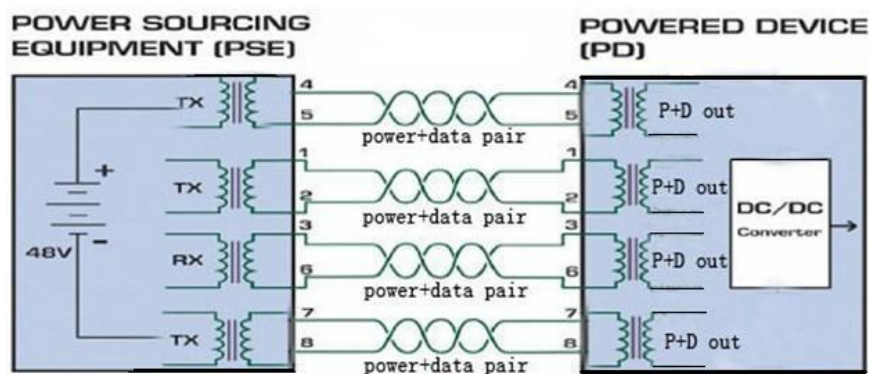

CUSTOMER 客户		CUSTOMERPART NO 客户型号	LZD103S			
MANUFACTURER 承制方	深圳市联征达科技有限公司		FAGE 页码	4OF4	EDITION 版本	A

4.3;输出 RJ45 排列方式

PIN	DATA	DATA&POWER
1	Data	Data
2	Data	Data
3	Data	Data
4	NC	V+
5	NC	V+
6	Data	Data
7	NC	V-
8	NC	V-