


# 主打产品 >>


## Main product

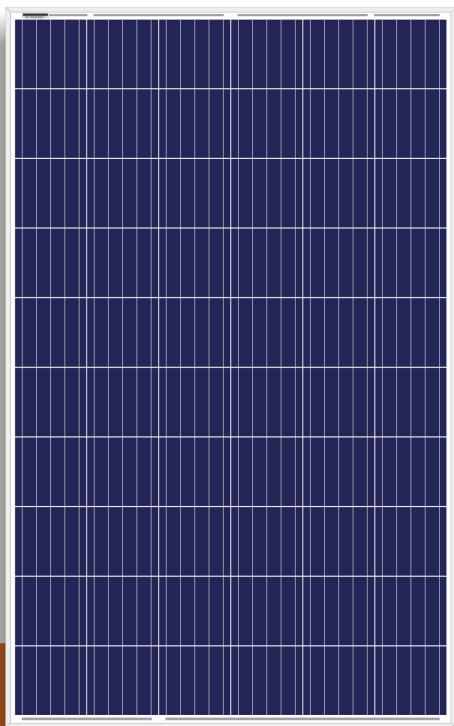

### RJ-P6-156.75(6x10)

### 270W60片多晶太阳能光伏组件


### 产品装配图 Product assembly drawing

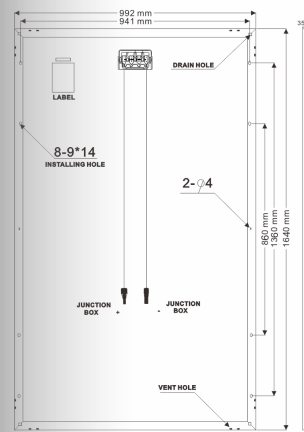



背面图



剖面图

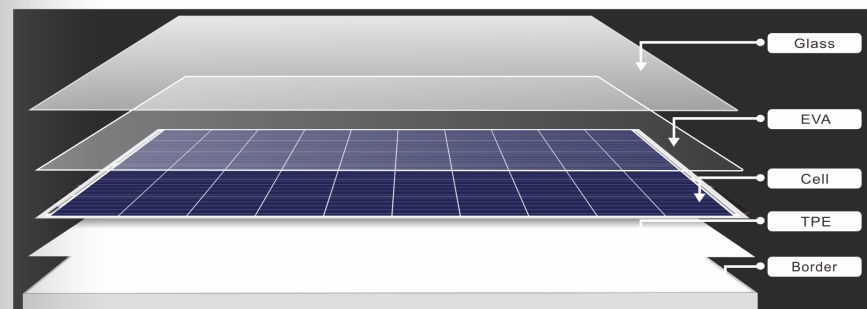

### 曲线图 Diagram

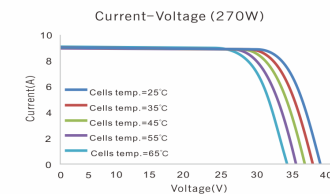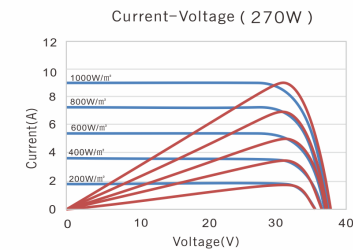

### 电性能参数 Electrical performance parameters

Type family:	RJxxxP6(xxx=270, in steps of 60cells)			
Pmp [W]	Voc [V]	Isc [A]	Vmp [V]	Imp [A]
Tolerance of rating [%]: ±3				
RJ270P6-60	37.98	8.97	31.92	8.46

### 主要技术参数 Main technical parameters

开路电压温度系数 Temperature Coefficient of Voc	-0.38%/°C	标准测试条件 Standard Test Conditions	1000W/m²; 25°C; AM1.5
短路电流温度系数 Temperature Coefficient of Isc	+0.04%/°C	最大串联保险丝额定值 Maximum Series Fuse Rating (A)	15
功率温度系数 Temperature Coefficient of Power	-0.47%/°C	重量 Weight(kg)	19.5
组件电池额定工作温度 NOCT	45±3°C	组件尺寸 Dimensions(LxWxH)(mm)	1640x992x35
组件工作温度范围 Working Temperature Range	-40°C~ +85°C	包装方式 The packing way	30pcs/包
最大系统电压 Maximum System Voltage(V)	1000	每40英尺集装箱装载容量40HQ Container Loading Capacity	pcs

