

Bezdrôtový zvonček SWD 100

Bezdrôtový digitálny zvonček je vhodný na použitie v interiéroch, ako sú domácnosti, kancelárie, hotely a podobné priestory.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Prevádzková teplota: -20 °C až +40 °C

Dosah: 150 m vo voľnom priestore a bez elektromagnetického rušenia


Rádiová frekvencia: 433 MHz

Digitálne kódovanie: 1:320000 unikátnych kódov



Napájanie: zvonček – 3× 1,5 V AAA (nie je súčasťou dodávky), tlačidlo zvončeka: 12 V typ LR23A (priložené)

Tlačidlo je vo vyhotovení s IP 44..

Možnosť zavesenia na stenu.

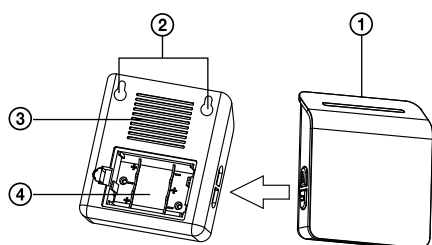

- ① LED signalizácia
- ② Otvory na zavesenie
- ③ Reprodukter
- ④ Batériový priestor
- ⑤ 3 x 1,5V AAA
- ⑥ Tlačidlo
- ⑦ Miesto na menovku
- ⑧ LR23A
- ⑨ Tlačidlo hlasitosti a voľby melódií

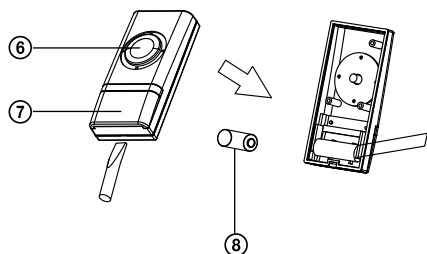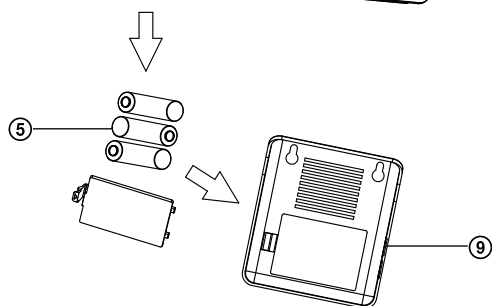

POPIS

Zvonček má k dispozícii 48 melódií na výber.

Dosah zvončeka je až 150 m vo voľnom priestore a bez rušenia.

Zvonček je vybavený vstavanou optickou signalizáciou pomocou pruhu, ktorý je podsvietený LED diódou pri zvonení. Tým môže napomôcť sluchovo postihnutým osobám.

Zvonček má ochranu pred nežiaducim rušením a podobnými zariadeniami v okolí.

Spotreba energie je veľmi úsporná. Batéria v tlačidle vydrží počas jedného roka pri frekvencii 20 stlačení za deň.

OBSLUHA ZVONČEKA

Po vložení batérií do zvončeka si môžete pomocou tlačidla  vybrať melódiu, ktorá sa vám páči.

Pomocou tlačidla  nastavte požadovanú hlasitosť.

TLAČIDLO

Tlačidlo zvončeka má v spodnej časti zárez. Tu vložte zodpovedajúci plochý skrutkovač a opatrne snímte kryt. Teraz vložte batériu a dbajte na správnu polaritu. Pri nasadení krytu skontrolujte, aby bolo tesnenie vždy správne usadené. Inak hrozí poškodenie elektroniky, pokiaľ by sa tu dostala voda.

Tlačidlo má na svojom tele miesto na menovku. Kryt menovky z boku nadvihnite nechťom alebo vhodným nástrojom a zložte. Vložte menovku a kryt nasadte späť.

Pod gumovým kruhovým krytom určeným na zvonenie sa po stlačení krátko rozsvieti LED kontrolka.

Montáž tlačidla

Tlačidlo je možné pripevniť trvalo pomocou skrutiek alebo prílepiť na hladkú plochu pomocou dodávanej samolepky. Na umiestnenie tlačidla vo vonkajšom priestore zvoľte také miesto, kde naň nebude trvalo pršať. Vhodný je výklenok stĺpa a podobne. Nikdy ho neumiestňujte do kovového krytu.

V dne vnútra krytu sa nachádzajú dve predznačené diery na skrutky. Tie je možné využiť, keď chcete tlačidlo umiestniť napevno. Je nutné tieto diery zatesniť pod hlavičkou skrutky, aby sa cez ne dovnútra nedostala voda.

Poznámka:

Vždy si pred montážou overte, či budete mať dobrý príjem signálu z vami zvoleného miesta. Každá stavebná prekážka znižuje účinný dosah rádiových vln medzi zvončekom a tlačidlom.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Zvonček môže byť mimo dosahu rádiového signálu – upravte vzdialenosť medzi tlačidlom a zvončekom, rozsah môže byť ovplyvnený miestnymi podmienkami.

Pri stlačení tlačidla sa nerozsvieti kontrolka – vymeňte batériu a dbajte na správnu polaritu vkladanej batérie.

Zvonček nemá napájanie – skontrolujte batérie a prípadne ich vymeňte.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA, ÚDRŽBA A ČISTENIE

Z bezpečnostných dôvodov a z dôvodov registrácie (CE) nevykonávajte žiadne zásahy do zvončeka či tlačidla.

Prípadné opravy zverte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobok prílišnej vlhkosti, nenamáčajte ho do vody, nevystavujte ho vibráciám, otrasom a priamemu slnečnému žiareniu. Tento výrobok a jeho príslušenstvo nie sú žiadne detské hračky a nepatria do rúk malých detí! Nenechávajte voľne ležať obalový materiál. Fólie z umelých hmôt predstavujú veľké nebezpečenstvo pre deti, pretože by ich mohli deti prehltnúť.

Bezdrôtový zvonček a tlačidlo nevyžaduje žiadnu údržbu. Na čistenie puzdra používajte iba mäkkú, mierne vodou navlhčenú handričku. Nepoužívajte žiadne prostriedky na drhnutie alebo chemické rozpúšťadlá (riedidlá farieb a lakov), pretože by tieto prostriedky mohli poškodiť displej a puzdro výrobku.

Tlačidlo a zvonček sú jedinečne kódované vo výrobe a pri strate či poškodení ich nie je možné nahraďovať.

Zvonček je určený iba na vnútorné použitie. Pravidelne kontrolujte činnosť tlačidla a včas vymeňte batériu. Používajte iba kvalitné alkalické batérie s predpísanými parametrami. Nikdy neumiestňujte tlačidlo zvončeka na kovové materiály a konštrukcie okien či dverí, ktoré obsahujú kovový rám. Tiež ho neumiestňujte do blízkosti elektrických spotrebičov a na miesta, kde vedú elektrické rozvody.

Pokiaľ sú zvonček a tlačidlo na dlhší čas mimo prevádzky, vyberte z nich batérie.

Tlačidlo a zvonček nezaťažujte nadmernými otrasmi a údermi.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Fast ČR, a. s., vyhlasuje, že SWD 100 je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES. Zariadenie je možné voľne prevádzkovať v EÚ. Vyhlásenie o zhode je súčasťou návodu alebo ho je možné nájsť na webových stránkach www.sencor.eu.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradujeme si právo na ich zmenu.