

Charakteristika reproduktoru:

Výkonný výškový reproduktor typu „tweeter“ vhodný do ekonomických třípásmových PA soustav.


Ilustrační foto

Příkon: 75W AES / 150W peak
Kmitočtový rozsah: 3200 Hz – 20 kHz
Citlivost reproduktoru: 107 dB/W/m
Doporučená dělicí frekvence: > 4000Hz
Doporučená strmost výhybky: 12-24 dB/okt
Průměr cívky: 45 mm
Stejnoseměrný odpor cívky: 5,95 Ohm



Rozměr reproduktoru: 160 x 120 mm
Rozteč děr pro uchycení: 147 x 107 mm
Montážní otvor: 127 x 97 mm
Montážní hloubka: 82 mm

Frekvenční charakteristika / směrové charakteristiky (0-90°, krok 15°):

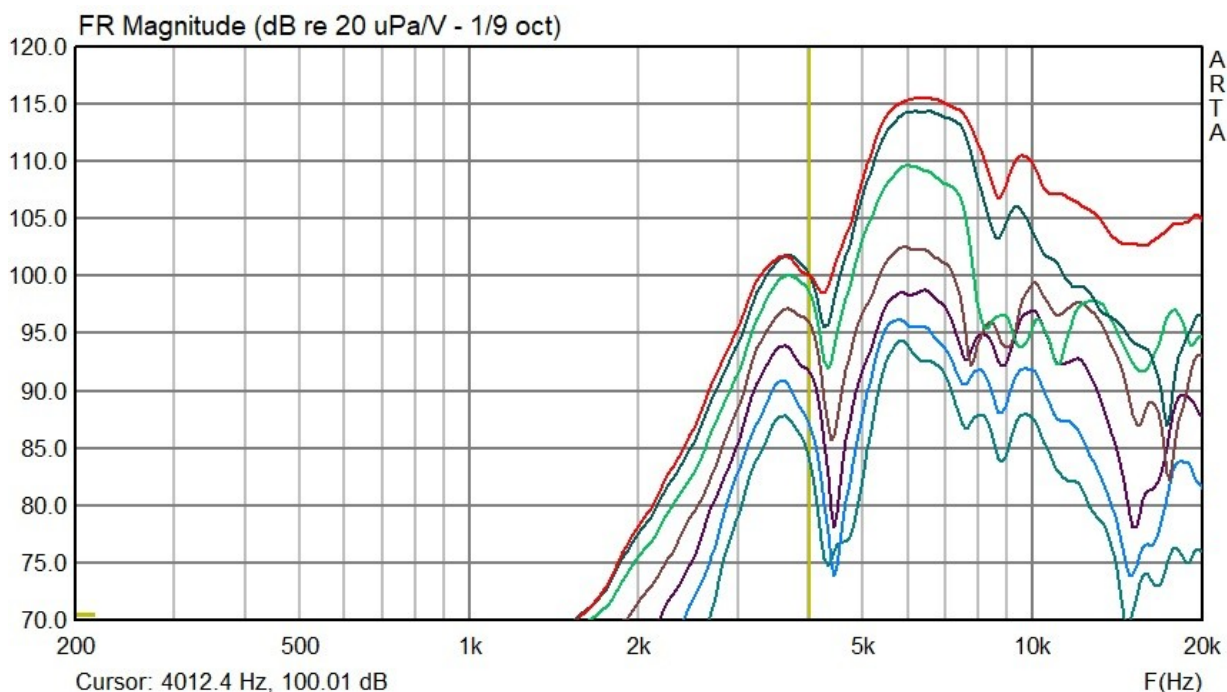

Impedanční charakteristika (se zapojeným kapacitorem):

