
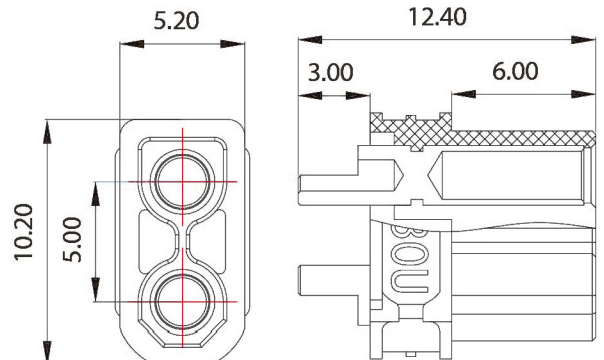
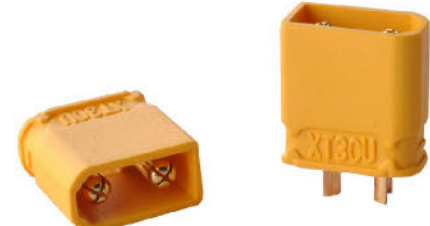
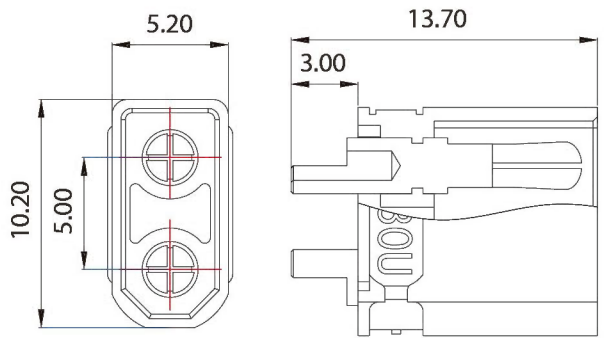

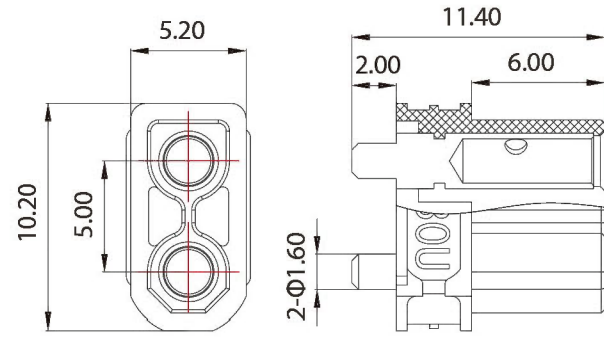

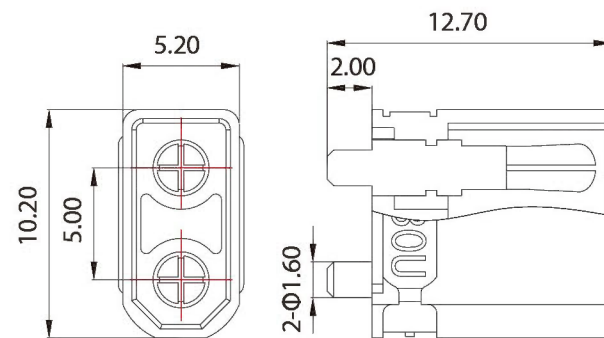


产品型号 (Item No) XT30U-F	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	XT30U-F	接触电阻 CR	0.70mΩ
	颜色 COLOR	2 3	额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) 201630055144.7	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	15A
客户图纸 (Drawing)	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	30A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	电池 BATTERY	推荐线规 Cable SPEC.	18AWG
	安规认证 CERTIFICATION	CE/UL	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C

产品型号 (Item No) XT30U-M	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	XT30U-M	接触电阻 CR	0.70mΩ
	颜色 COLOR	2 3	额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) 201630055143.2	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	15A
客户图纸 (Drawing)	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	30A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	控制器 CONTROLLER	推荐线规 Cable SPEC.	18AWG
	安规认证 CERTIFICATION	CE/UL	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C

产品型号 (Item No) XT30UPB-F	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	XT30UPB-F	接触电阻 CR	0.65mΩ
	颜色 COLOR	3	额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) 201630055132.4	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	15A
客户图纸 (Drawing)	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	30A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	电池 BATTERY	推荐线规 Cable SPEC.	PCB
	安规认证 CERTIFICATION	CE/UL	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C

产品型号 (Item No) XT30UPB-M	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	XT30UPB-M	接触电阻 CR	0.65mΩ
	颜色 COLOR	3	额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) 201630055129.2	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	15A
客户图纸 (Drawing)	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	30A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	控制器/充电器 CONTROLLER/ CHARGER	推荐线规 Cable SPEC.	PCB
	安规认证 CERTIFICATION	CE/UL	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C