



Uživatelský manuál

T175C - Teploměr + vlhkoměr s displejem a wifi Tuya
ZigBee



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

1. Úvod k produktu	2
2. Specifikace	2
3. Popis produktu	3
4. Vstup do konfiguračního režimu sítě	4
5. Instalační pokyny	5
6. Technické parametry	6
7. Nebezpečné nebo škodlivé látky či prvky v tomto výrobku	6
8. Ilustrační foto	7

1. Úvod k produktu

Pomocí Tuya ZigBee Hubu nebo Sonoff ZigBee Bridge lze informace ze senzoru importovat do aplikace Tuya nebo eWeLink

2. Specifikace


Baterie:	2× AAA (nejsou součástí)
Komunikační protokol:	ZigBee 3.0
Frekvenční pásmo:	2,4 GHz
Provozní proud v průměru:	5 uA
Standby proud:	<3uA
Pro použití v interiéru:	
Provozní teplota:	−20 oC až +60 oC
Provozní vlhkost:	0 – 95 % RH nekondenzační
Instalace pomocí oboustranné lepicí pásky	
Referenční dosah v interiéru:	10 – 30 metrů
Rozměry produktu průměr:	61×27mm
Hmotnost:	42g

Výrobek není samostatně funkční celek, vyžaduje odbornou montáž.

Upozornění: toto není WiFi senzor, vyžaduje Tuya Zigbee Hub nebo Sonoff ZigBee Bridge (popřípadě jiný hub na standardu ZigBee 3.0)

Pracuje jak s aplikací Tuya, tak s aplikací eWeLink


3. Popis produktu

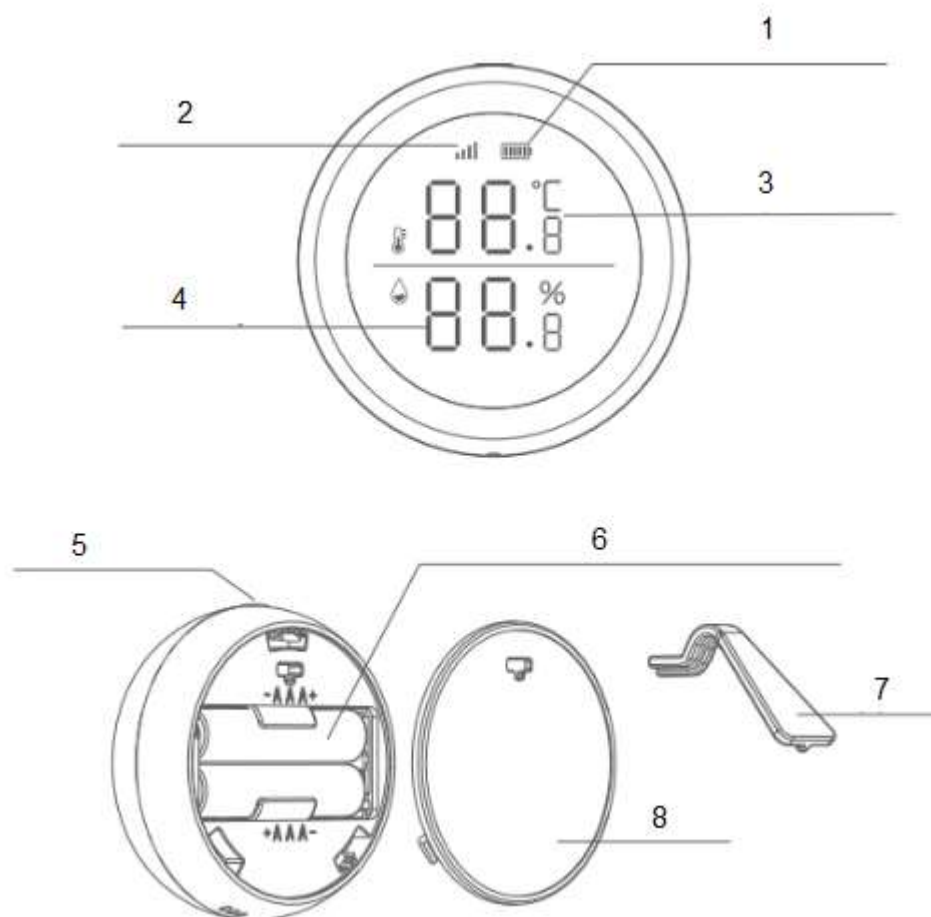


1. Stav baterie
2. Signál bezdrátové sítě
3. Teplota
4. Vlhkost
5. Tlačítko reset
6. Sloty pro baterie
7. Stojánek
8. Kryt baterie

4. Vstup do konfiguračního režimu sítě

1. Zapněte produkt.

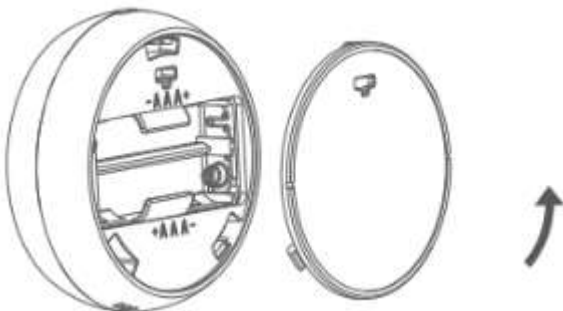


Otočte kryt baterie proti směru hodinových ručiček, abyste jej otevřeli.

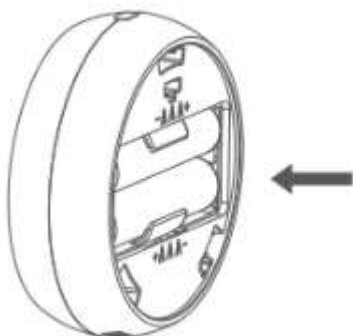

Vložte dvě AAA baterie.

2. Podržte tlačítko po dobu 5 sekund pro obnovení továrního nastavení.
Ikona signálu bude rychle blikat a produkt se automaticky přepne do konfiguračního režimu sítě po obnovení továrního nastavení.

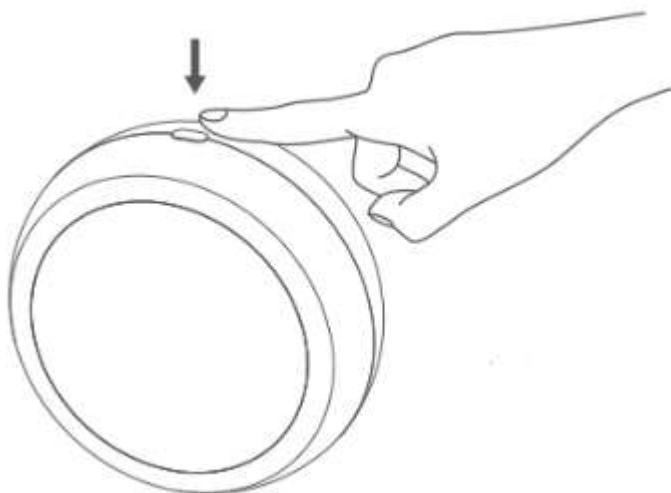





- Podržte tlačítko po dobu 5 až 10 sekund, aby zařízení vstoupilo do konfiguračního režimu sítě. Když tlačítko podržíte 5 sekund, ikona signálu začne rychle blikat. Poté tlačítko uvolněte, aby se spustila konfigurace sítě, a vyčkejte přibližně 20 sekund, než zařízení vstoupí do konfiguračního režimu. Během tohoto procesu ikona signálu bliká (může blikat nepravidelně).
- Po vstupu zařízení do konfiguračního režimu sítě bude ikona signálu svítit trvale a zařízení nahlásí svůj stav. Pokud se zařízení nepodaří přepnout do konfiguračního režimu sítě, ikona signálu zhasne.

5. Instalační pokyny

Metoda instalace 1: Použijte 3M samolepicí pásku k upevnění zařízení na požadované místo.

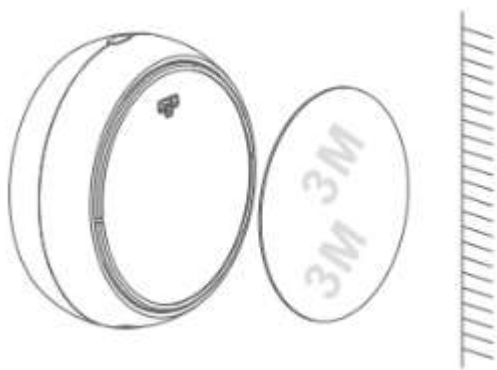

Metoda instalace 2: Umístěte zařízení na stojánek.

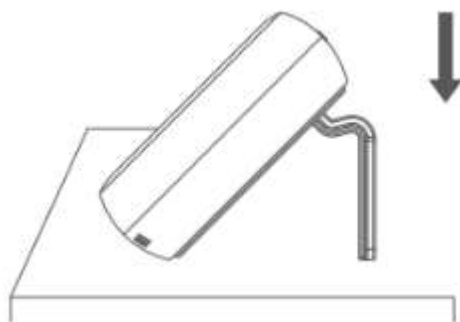

6. Technické parametry

Bezdrátová technologie	ZigBee
Pracovní napětí	3 V
Přenosová frekvence	2,4 GHz
Pracovní teplota	-10 °C až +55 °C, 0 % až 99,9 % RH
Signalizace podpětí	Podporováno
Rozměry	φ61,2 mm × 23 mm

7. Nebezpečné nebo škodlivé látky či prvky v tomto výrobku

Součástka	Nebezpečné nebo škodlivé látky či prvky					
	Olovo (Pb)	Rtuť (Hg)	Kadmium (Cd)	Šestimocný chrom (Cr VI)	Polybromované bifenyly (PBBs)	Polybromované difenylethery (PBDEs)
LED	O	O	O	O	O	O
PCB (deska plošných spojů)	X	O	O	O	O	O
Kryt a ostatní součásti	X	O	O	O	O	O
Legenda: ● O = Množství toxické nebo škodlivé látky ve všech homogenních materiálech součástky nepřekračuje limit stanovený v GB/T 26572. ● X = Množství toxické nebo škodlivé látky alespoň v jednom homogenním materiálu součástky překračuje limit stanovený v GB/T 26572						

Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.