NO.YDDQ54B2-Z

PTCYIDU

上海颐都电子有限公司

www.ptcyidu.com


导电型加热器规格书



DQ-54B2-Z

基本参数
Basic Parameters

产品型号 Product Model	DQ-54B2-Z	产品尺寸 (L*W*H) Product Dimension	92×31×25(±1)
装装型尺寸 (mm) Mounting Hole Dimension	4.5(±1)	安装孔间距 (mm) Installation Distance	B1.5(±1)
导线材质 Wire Material of Heater	硅胶	线长 (mm) Wire Length	180
导线耐温 (℃) Resistance Wire Temperature	> 200	剥线住量 (mm) Strip Length	10
加热材质 Heating Material	PTC热敏电阻	支装材质 Bracket material	PA66
护套耐温 (℃) Temp Resistance of Sleeve	> 300	使用寿命 Heater life	>8000小时

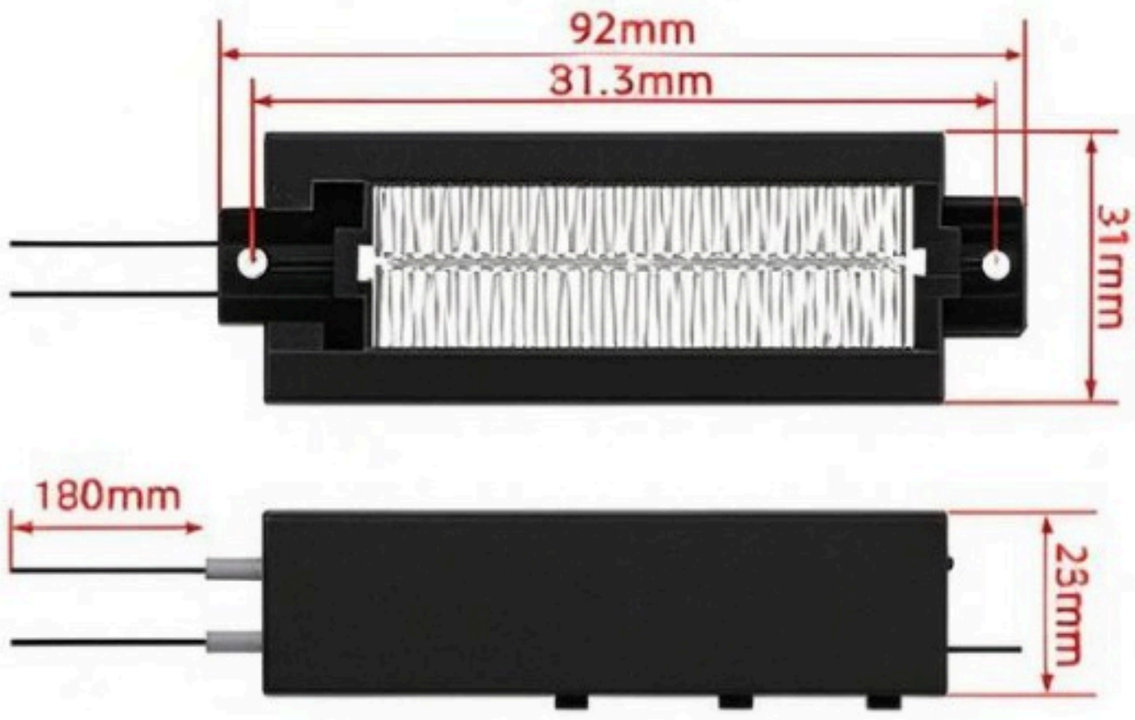

导电型加热器参数 R≈25℃
Conductive PTC Air Heater Patameters

产品编码 Product Code	额定电压(V) Rated Voltage	稳态功率 (W) Rated Power (±20%)	冲击功率 (W) Inrush Power (±20%)	耐电压(V) Withstand Voltage	额定电流(A) Rated Current (±20%)	冲击电流(A) Impulse Current (±20%)	芯片温度(℃) Chip Temperature
DQ-54B2-12V-50W-Z	12	50	100	20	4	8	Ts=260°C
DQ-54B2-12V-100W-Z	12	100	200	20	6.5	16.7	Ts=260°C
DQ-54B2-24V-70W-Z	24	70	140	40	3	10	Ts=260°C
DQ-54B2-24V-100W-Z	24	100	200	40	4.2	8.3	Ts=260°C
DQ-54B2-24V-200W-Z	24	200	200	40	6.3	16.7	Ts=260°C
DQ-54B2-48V-100W-Z	48	100	200	72	3	5.5	Ts=260°C
DQ-54B2-48V-200W-Z	48	200	400	72	4.2	6.5	Ts=260°C
DQ-54B2-110V-100W-Z	110	100	250	220	1.5	2	Ts=260°C
DQ-54B2-220V-20W-Z	220	50	225	400	0.2	0.5	Ts=260°C
DQ-54B2-220V-100W-Z	220	150	250	400	1	1	Ts=260°C
DQ-54B2-220V-160W-Z	220	150	375	400	0.7	1.7	Ts=260°C