


M398J – Napájecí modul, step-down měnič 3-12V/3A, 1xUSB-A QC3.0

Návod k použití

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

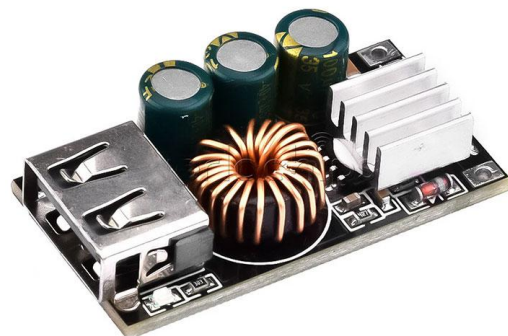

Popis:

Miniaturní měnič z 12–24V na 5V/3A pro rychlonabíjení mobilů a tabletů. Výstupní napětí je standardně přednastaveno na 5V. Pokud je zařízení přizpůsobeno na nabíjení vyšším napětím, automaticky se zvolí tato volba. Použití: Nabíjení mobilních telefonů solárními panely, nabíječky do auta, napájecí zdroje pro palubní kamery, domácí napájecí zdroje, úpravy chytrých zásuvek, adaptéry pro rychlé nabíjení atd.

Specifikace:

Vstupní napětí: 10–30VDC

Výstupní napětí: 5V-USB (3V-12V - automaticky upraveno podle protokolu rychlého nabíjení, pokud to zařízení umožňuje)

Protokoly rychlého nabíjení: QC2.0/QC3.0, DCP 1,5A, FCP: 9V/12V, SCP, APPLE, MTK-PE+1.1/2.0.

Výstupní proud: max. 5V/3,4A, 9V/2A, 12V/1,5A (v závislosti na výstupním napětí)

Účinnost: 97%

Indikace provozu LED diodou

Rozměry: 37×20×8mm

Návod:

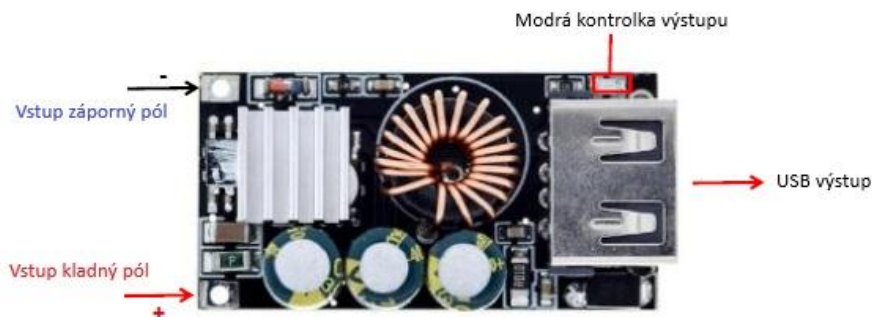


Schéma zapojení nabíjení



1. Zapojte vodiče podle schématu, nesprávné zapojení nevratně poškodí modul!
2. Vstupní příkon musí být větší než výstupní výkon.
3. Vstupní napětí nelze vyměnit za provozu, jinak může dojít k poškození čipu nebo spuštění ochranných mechanismů!

Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

8. 1. 2026
JH