

Charakteristika reproduktoru:


Kalotový Hi-fi reproduktor vhodný do domácích dvoupásmových či třípásmových reprosoustav.

Výkon:	25W AES / 50W peak
Kmitočtový rozsah:	1300 Hz – 18 kHz
Citlivost reproduktoru:	87 dB/W/m
Doporučená dělicí frekvence:	> 2200 Hz
Doporučená strmost výhybky:	12-24 dB/okt
Průměr cívky:	25 mm
Průměr membrány:	25 mm
Stejnoseměrný odpor cívky:	3,35 Ohm
Průměr reproduktoru:	102 mm
Rozteč děr pro uchycení:	91 mm
Montážní průměr:	72 mm + 2x9 mm vývody

Ilustrační foto



Frekvenční charakteristika / směrové charakteristiky (0-90°, krok 15°):

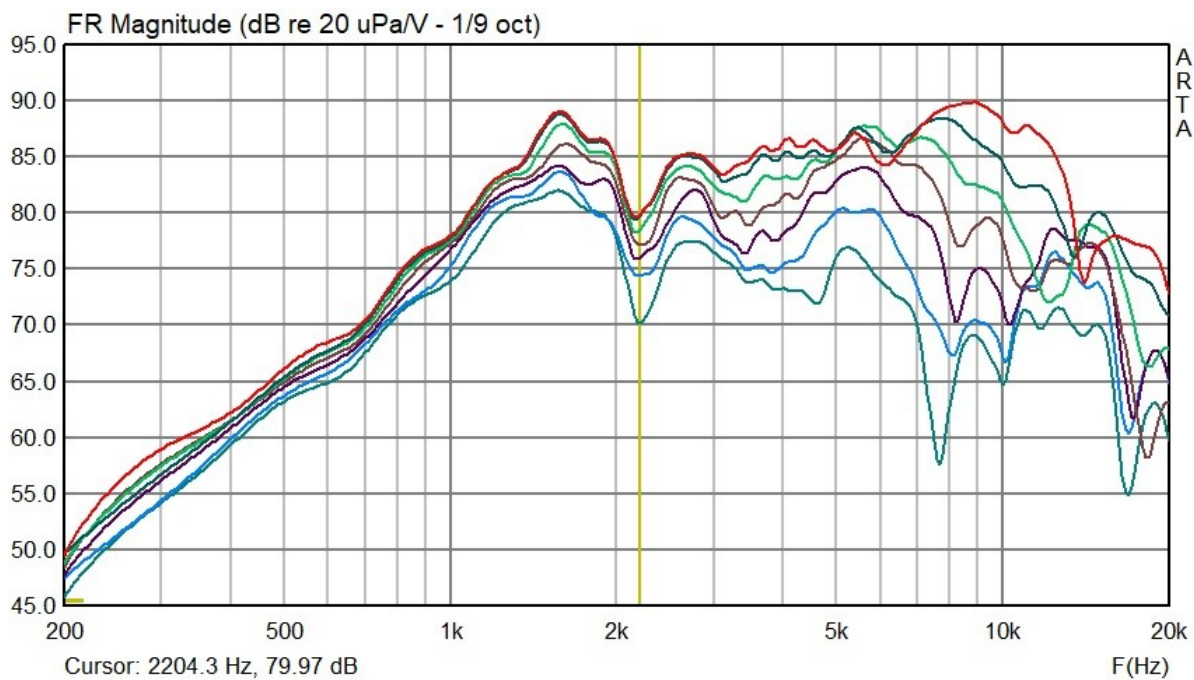

Impedanční charakteristika:

