



**WH0298 Monitor teploty a vlhkosti – Konzole pro
zobrazení teploty a vlhkosti v interiéru**



Model: WH0298



<https://s.ecowitt.com/8SM437>

Obsah

1. Úvod.....	2
2. Začínáme.....	3
2.1 Seznam dílů.....	3
2.2 Přehled a rozměry.....	4
2.3 Zapnutí a počáteční nastavení.....	4
2.4 Rozložení displeje	3
3. Ovládání konzole	2
4.1 Normální režim	2
4.2 Tlačítko CH.....	2
4.3 Tlačítko °C/°F	3
4.4 Indikátor síly bezdrátového signálu	3
4. Tipy	3
5. Technické parametry	4
6. Péče a údržba	6
7. Informace o záruce	7
8. FCC	8
9. Poprodejní servis	11
10. Zůstaňte v kontaktu.....	12

1. Úvod

Děkujeme vám za zakoupení konzole WH0298 pro zobrazení vnitřní teploty a vlhkosti.

Model WH0298 je vybaven kompaktním 3palcovým LCD displejem pro sledování údajů o vnitřní teplotě a vlhkosti. Může přijímat data až od 8 bezdrátových senzorů teploty a vlhkosti (kanály 1–8, senzory se prodávají samostatně). Upozorňujeme, že toto zařízení je určeno pouze k zobrazení dat a nepodporuje připojení přes Wi-Fi.

Konzole nemůže fungovat samostatně a musí být spárována s kompatibilními senzory, jako jsou WN30, WN31, WN31_EP nebo WN36, přičemž podporuje až 8 senzorů současně.

Abyste zajistili co nejlepší výkon a uživatelský komfort, přečtěte si prosím pozorně tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

Obecné pojmy používané v tomto návodu

Zobrazovací konzole (přijímač): Vnitřní jednotka, která přijímá a zobrazuje údaje o teplotě a vlhkosti. V tomto návodu se výrazem „konzole“ rozumí zobrazovací konzole WH0298.

Vysílač (snímač): Jedná se o bezdrátový snímač teploty a vlhkosti, který přenáší data do konzole. Snímače se prodávají samostatně a nejsou

součástí balení. Konzole podporuje až 8 senzorů (kanály 1–8).

RF: Rádiová frekvence. Označuje frekvenční pásma ISM a SRD SubG pod 1 GHz, která se používají pro komunikaci mezi konzolí a jejími senzory. Tato frekvence se liší od frekvencí 4G modemu (LTE) nebo Wi-Fi. Typické frekvence ISM/SRD jsou 915 MHz (Amerika), 868 MHz (Evropa), 433 MHz (celosvětově), 920 MHz (Japonsko, Korea).

2. Začínáme

2.1 Seznam dílů


Položka	Množství
WH0298 Displejová konzole	1
Návod k použití	1

Tabulka 1

Poznámka:

- Senzory nejsou součástí balení a je nutné je zakoupit samostatně. Konzole podporuje až 8 senzorů (kanály 1–8).
- Baterie (1 × AA) není součástí balení.


2.2 Přehled a rozměry

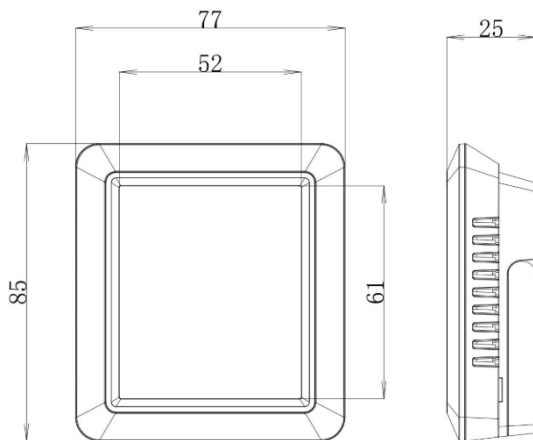

Obrázek 1

2.3 Zapnutí a počáteční nastavení


1. Sejměte kryt bateriového prostoru na zadní straně displeje, jak je znázorněno na obrázku 2.



1. Integrovaný otvor pro zavěšení
2. Stojan na stůl
3. Tlačítko CH: Přepínání kanálů
4. Tlačítko °C/°F: Přepínání mezi °C a °F
5. Prostor pro baterie
6. Kryt bateriového prostoru


Obrázek 2

2. Vložte do přihrádky na baterie jednu baterii typu AA (alkalickou, lithiovou nebo dobíjecí).
3. Všechny segmenty LCD displeje se na několik sekund rozsvítí, aby se ověřilo, zda všechny segmenty fungují správně.



Obrázek 3

3. Po úplném zobrazení se na displeji na 1 sekundu zobrazí informace o zařízení:

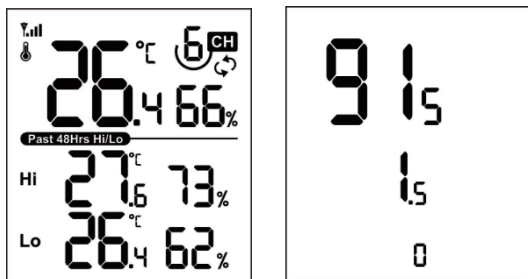

Obrázek 4

Č.	Popis
①	Rádiová frekvence (RF)
②	Verze firmwaru
③	Výchozí hodnota: 0

Tabulka 2

Poznámka:


- U různých verzí balíčku se mohou zobrazovat odlišné informace.

4. Nasad'te kryt baterie, rozložte stolní stojánek a umístěte konzoli do svislé polohy.

5. V režimu vyhledávání bude blikat ikona

vyhledávání signálu. .

2.4 Rozložení displeje

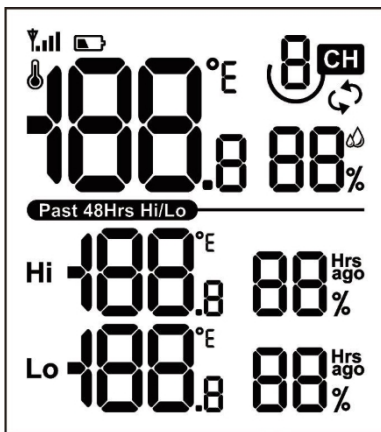

Obrázek 5

Č.	Položka displeje
①	RF signál
②	Aktuální teplota
③	Kanál
④	Vlhkost
⑤	Max./min. za posledních 48 hodin

Č.	Položka displeje
⑥	Maximální teplota
⑦	Minimální teplota
⑧	Maximální vlhkost
⑨	Minimální vlhkost

Tabulka 3

3. Ovládání konzole

Poznámka: Výchozí nastavení je normální režim, pokud není konzole používána déle než 15 s. „**Podržte tlačítko**“ znamená podržet tlačítko, dokud se něco nezmění na displeji, avšak ne déle než 5 s.

4.1 Normální režim

4.2 Tlačítko CH

Krátké **stisknutí** [CH]: Výběr kanálu 1 až 8 nebo automatické přepínání mezi 8 kanály.

Podržení tlačítka [CH] (maximálně 5 s): Vynuluje aktuální data kanálu a spustí nové vyhledávání dat ze senzorů. V režimu cyklického přepínání se vyhledávají data ze všech senzorů.


4.3 Tlačítko °C/°F

Krátké stisknutí [°C/°F]:

Přepnutí jednotky teploty mezi °C a °F. Podržení tlačítka [°C/°F] (až 5 s):

Resetuje hodnoty Hi/Lo na aktuální naměřenou hodnotu.

4.4 Indikátor síly bezdrátového signálu: Během synchronizace se indikátor sníží o jeden segment, pokud dojde k jednorázovému výpadku signálu z vysílače, a zvýší se o jeden segment, pokud je signál jednou přijat.

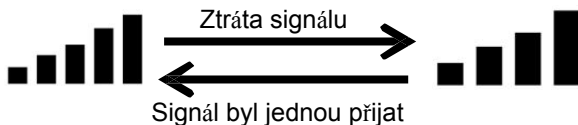

4. Tipy

- Konzole přijímá data ze senzorů přibližně jednou za minutu.
- Pokud nejsou přijímána žádná data, zkuste resetovat data aktuálního kanálu podržením tlačítka [CH] po dobu

5 sekund.

- Chcete-li resetovat hodnoty Hi/Lo na aktuální naměřené hodnoty, podržte **tlačítko [°C/°F]** po dobu až 5 sekund.
- Před zapnutím konzole se ujistěte, že jsou senzory nainstalovány a přenášejí data.
- Umístěte konzoli mimo dosah televizorů, počítačových monitorů a dalších elektronických zařízení, abyste předešli rušení.

5. Technické údaje

Model	WH0298
Název	Vnitřní teplota a vlhkosti
Rozměry	77 × 85 × 25 (mm)
LCD displej Rozměry	52 × 61 (mm)
Frekvence	433 / 868 / 915 / 920 MHz
Kanály	1–8 (až 8 senzorů)
Interval nahrávání	Přibližně 1 minuta

Životnost baterie	Minimálně 1 rok
Napájení	1 × baterie typu AA (není součástí balení)

Tabulka 4

6. Péče a údržba

Při společném použití baterií různých značek nebo typů, případně nových a starých baterií, může dojít k nadměrnému vybití některých baterií v důsledku rozdílu napětí nebo kapacity. To může vést k uvolnění plynů, úniku elektrolytu a prasknutí baterie, což může způsobit zranění.

- Nekombinujte alkalické, lithiové, standardní ani dobíjecí baterie.
- Vždy kupujte baterie správné velikosti a typu, které jsou nejvhodnější pro zamýšlené použití.
- Vždy vyměňujte celou sadu baterií najednou a dávejte pozor, abyste nemíchali staré a nové baterie ani baterie různých typů.
- Před vložením baterií očistěte kontakty baterií i zařízení.
- Ujistěte se, že jsou baterie vloženy správně s ohledem na polaritu (+ a -).
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie. Únik elektrolytu z baterií může způsobit korozi a poškození tohoto výrobku.

- Vyčerpané baterie ihned vyjměte.
- Pro recyklaci a likvidaci baterií a v zájmu ochrany životního prostředí si prosím na internetu nebo v místním telefonním seznamu vyhledejte místní recyklační centra a/nebo postupujte podle místních předpisů.

Výrobce: ShenZhenShi OuSaiTeDianZi YouXianGongSi Adresa:
Shajingjiedao, Xihuanlu, Minzhujiujiugongyecheng AQu, C Dong 4
Ceng A, Shenzhen Baoanqu Guangdong 518101 CN

7. Informace o záruce

Odmítáme jakoukoli odpovědnost za technické chyby nebo tiskové chyby, stejně jako za jejich následky.

Všechny ochranné známky a patenty jsou uznávány.

Na tento výrobek poskytujeme dvouletou omezenou záruku na výrobní vady nebo vady materiálu a zpracování.

Tato omezená záruka začíná platit dnem původního

nákupu, platí pouze pro zakoupené výrobky a pouze pro původního kupujícího tohoto výrobku. Chce-li kupující využít záručního servisu, musí nás kontaktovat za účelem zjištění problému a sjednání postupu servisu. Tato omezená záruka se vztahuje pouze na skutečné vady samotného výrobku a nevztahuje se na náklady na instalaci nebo demontáž ze stálé instalace, běžné nastavení nebo seřízení, ani na reklamace založené na klamavém tvrzení prodávajícího nebo na odchylky ve výkonu vyplývající z okolností souvisejících s instalací.

8. FCC

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 předpisů FCC. Provoz je podmíněn tím, že toto zařízení nezpůsobuje škodlivé rušení:

(1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí snášet jakékoli přijímané rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů

mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných prostorech. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde.

Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání,

což lze zjistit vypnutím a opětovným zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změnit orientaci nebo přemístit přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném elektrickém okruhu, než je ten, ke kterému je připojen přijímač.
- Obrátte se o pomoc na prodejce nebo zkušeného technika specializovaného na rozhlas a televizi.

Aby bylo dodrženo směrnice týkající se vystavení vysokofrekvenčnímu záření, mělo by být toto zařízení instalováno a provozováno tak, aby vzdálenost mezi zářičem a vaším tělem činila minimálně 20 cm: Používejte pouze dodanou anténu.

Upozornění IC:

Angličtina:

Toto zařízení obsahuje vysílač(e) / přijímač(e) osvobozené od licence, které splňují požadavky RSS pro zařízení osvobozená od licence stanovené kanadským ministerstvem pro inovace, vědu a hospodářský rozvoj. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.
2. Toto zařízení musí snášet jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Francouzština:

Vysílač/přijímač osvobozený od licence obsažený v tomto zařízení je v souladu s normami CNR kanadského ministerstva pro inovace, vědu a hospodářský rozvoj platnými pro rádiová zařízení osvobozená od licence.

Provoz je povolen za následujících dvou podmínek:

1. Zařízení nesmí způsobovat rušení;

2. Zařízení musí snášet veškeré rádiové rušení, kterému je vystaveno, i když by toto rušení mohlo ohrozit jeho fungování.

9. Poprodejní servis

Problémy s objednávkou:

Pokud zjistíte, že vám chybí některé z objednaných produktů Ecowitt nebo že jste obdrželi nesprávné zboží, obraťte se prosím na zákaznický servis příslušné platformy, na které jste produkt zakoupili, a požádejte o pomoc.

Dotazy k používání:

V případě jakýchkoli problémů souvisejících s používáním produktu se neváhejte obrátit na náš tým zákaznické podpory na adresesupport@ecowitt.com . Jsme odhodláni poskytovat pomoc a řešit jakékoli vaše obavy.

10. Zůstaňte v kontaktu

Ptejte se, sledujte videa s návody k nastavení a sdílejte zpětnou vazbu na našich sociálních sítích. Sledujte Ecowitt na Discord, YouTube, Facebooku a Twitteru.



Copyright©2026 ecowitt Všechna práva vyhrazena. DC052026