

## Dálkové ovládání, vysílač + přijímač RF 433MHz, napájení přijímače 12VDC

### Elektronický modul

Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

### Bezpečnost

Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů. Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit.


### Set přijímače a vysílače dálkového ovládání

Po připojení napájecího napětí k přijímači se rozsvítí modrá LED dioda. Po stisku tlačítka ON na dálkovém ovládači relé sepne a rozsvítí se druhá modrá LED dioda. Při stisku OFF relé vypne a kontrolka zhasne.

**Upozornění: Přijímač lze používat pouze s dodaným ovládáním, neumí pracovat s jinými dálkovými ovladači.**

### Specifikace

Provozní napětí:	12VDC
Proud v klidovém stavu:	15mA
Proud v aktivním stavu:	52mA – relé sepnuto
Relé 12VDC, prepínací kontakt 250VAC/10A, nebo 30VDC/10A	
Rozměry vysílače:	87×40×7mm
Hmotnost vysílače:	16g
Rozměry přijímače:	48×35×20mm
Hmotnost přijímače:	21g
Napájení přijímače:	CR2025 (součástí balení)
Dosah dálkového ovládání:	8m
Čip:	UPD6122
Formát kódování:	NEC
Kód uživatele:	0×00FF
Klíčové hodnoty:	tlačítko "ON": 40 tlačítko "OFF": 19

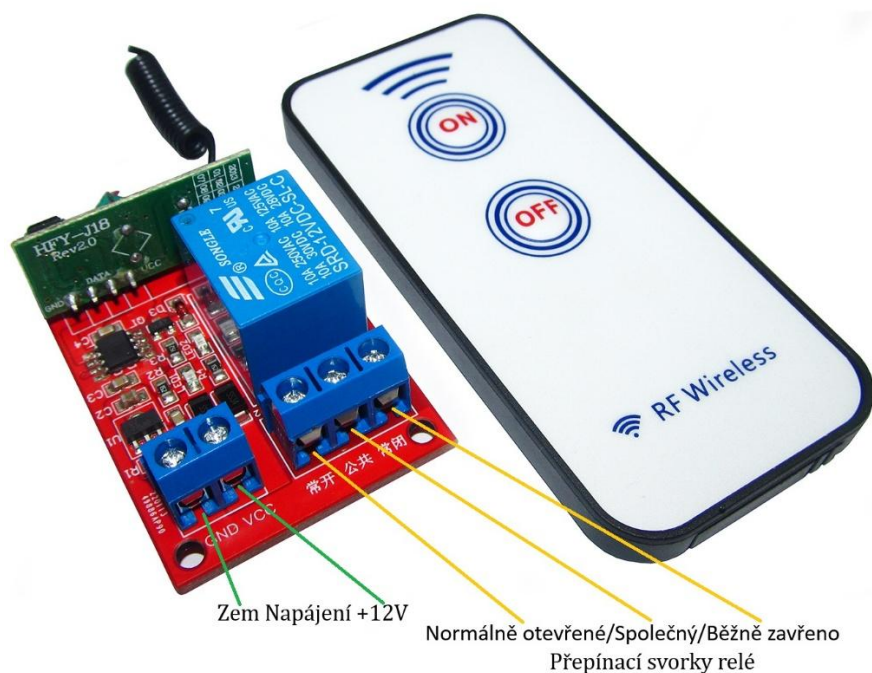

### Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra použijte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

### Recyklace

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

### *Záruka*

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

22.11.2022

Update 18. 2. 2026

JH

Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava – Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: [hadex@hadex.cz](mailto:hadex@hadex.cz), [www.hadex.cz](http://www.hadex.cz)  
Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o.