

T347B – Dálkové ovládání - přijímač + vysílač 433MHz 4 kanálový, napájení 12V

Návod k použití

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Popis:

Čtyřkanálový set přijímače a vysílače dálkového ovládání 433,92MHz s pevným, učícím se kódem pro ovládání různých zařízení nebo spotřebičů s napájecím napětím do 230V a příkonem do 2000W. Přijímač má malé a kompaktní rozměry a jednoduché a intuitivní ovládání. Přijímač je kompatibilní s většinou ovládačů, vysílajících na frekvenci 433,92MHz a kódováním EV1527.

Technické parametry:

Bezdrátový přenos:	433,92MHz
Pevný kód:	kódování EV1527
Výstupní kontakt:	4× relé
Zatížitelnost:	30VDC nebo 230VAC/10A
Výstupní signály ve tvaru impulsu nebo změny stavu:	volitelné
Napájení:	12VDC/ 8mA stand-by, 30mA při aktivaci
Dosah:	cca 50m ve volném prostoru, 25m uvnitř
Rozměry:	přijímač 72×52×25mm vysílač 55×39×13mm
Napájení:	alkalická baterie A23 (je součástí vysílače)

Návod k použití:


Resetování přijímače:

Přidržíte párovací tlačítko na cca 10 sekund, než se rozsvítí červená LED dioda na modulu. Tím vymažete veškerá uložená nastavení.


Výběr režimu:

Jumperova lišta

režim



4 nezávislé spínače



čtyřpolohový přepínač



nebo


čtyři nezávislé přepínače



Spárování s vysílačem:

Zmáčkněte párovací tlačítko, červená dioda zhasne. Poté zmáčkněte tlačítko A na vysílači. Červená LED dioda třikrát zabliká a poté se rozsvítí. Spárování je dokončeno.

Popis modulu:

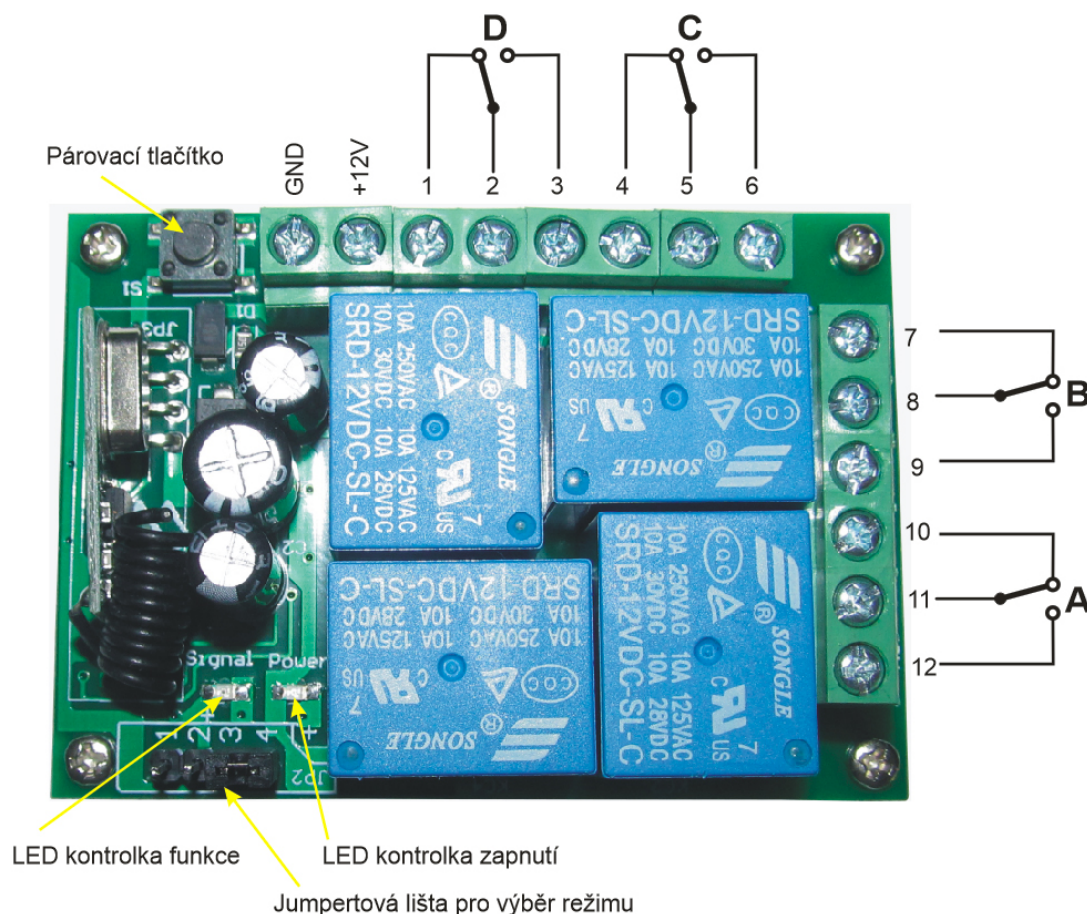

Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.