



Uživatelský manuál

R303E - KONNWEI KDIAG
Univerzální diagnostický skener OBD II



KONNWEI[®] **KDIAG**

Vážený zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

1. Úvod	2
2. Popis zařízení	2
3. Specifikace	2
4. Výhody	2
5. Obsah balení	2
6. Připojení a nastavení	3
7. Nastavení	3
8. Nastavení provozu	4
9. Diagnostika systému OBDII/EOBD motoru	5
10. Diagnostické menu OBDII	5
11. Servisní úkony	6
12. Ilustrační foto	6

1. Úvod

Stáhněte si **KDIAG** aplikaci v App Store, nebo Google Play.

2. Popis zařízení

KONNWEI KDIAG Bluetooth OBD2 diagnostický skener pro kompletní systém podporuje diagnostické funkce všech systémů vozidla. Promění vaše chytré zařízení v profesionální diagnostický nástroj pro vozidla. Je kompatibilní se systémy Android i iOS. Funkce Auto-VIN podporuje zařízení KDIAG a automaticky rozpozná většinu modelů automobilů.

Po dokončení diagnostiky bude automaticky vytvořen kompletní report o stavu vozidla, který lze sdílet. Živý datový tok v kombinaci s grafickým zobrazením a záznamem dat je vhodný pro sledování výkonu vozidla a analýzu abnormálních parametrů. KONNWEI KDIAG je profesionální diagnostický nástroj pro kutily i automechaniky.

3. Specifikace

Model:	KDIAG
Připojení systému:	Bluetooth 5.0 přes Android a iOS
Napětí:	12 V
Speciální funkce:	ABS, SRS, Shoda baterie / Reset oleje / EFB / DPF / škrtící klapka atd..
Jazyky:	Angličtina, čínština, španělština, japonština, portugalština, němčina, arabština, francouzština, ruština, korejština, italština atd.

4. Výhody

- Sdílení/nápověda/podpora s KDIAG v aplikaci KDIAG+.
- Pokrytí pro více než 98 % modelů vozidel na trhu.
- Profesionální průmyslový design s ochranou proti prachu a nárazu.
- Bezplatná doživotní aktualizace.

5. Obsah balení

1× nástroj konnwei kdiag
1× brašna konnwei kdiag
1× barevná krabička konnwei kdiag
1× uživatelská příručka konnwei kdiag
1× bezplatná aplikace konnwei kdiag pro android a ios komunikující prostřednictvím bluetooth

6. Připojení a nastavení

Umístění konektoru datového spoje (DLC)

Konektor DLC (Data Link Connector nebo Diagnostic Link Connector) je obvykle 16 pinový konektor, kterým se čtečky diagnostických kódů propojují s palubním počítačem vozidla. DLC se obvykle nachází 30 cm od středu přístrojové desky, u většiny vozidel pod řidičem nebo kolem něj. Pokud není DLC konektor umístěn pod přístrojovou deskou, měl by tam být štítek, který informuje o jeho umístění. U některých asijských a evropských vozidel je DLC umístěn za popelníkem a pro přístup ke konektoru je nutné popelník vyjmout. Pokud DLC nelze najít, vyhledejte jeho umístění v servisní příručce vozidla.




7. Nastavení


1. Vypněte zapalování.
2. Vyhledejte 16 pinový konektor datového spojení (DLC) vozidla.
3. Zapojte adaptér KDIAG OBDII do DLC vozidla.
4. Plně zapněte zapalování a motor.
5. Zapněte aplikaci KDIAG na svém zařízení a klikněte na ikonu bluetooth v aplikaci.

UPOZORNĚNÍ: NEPÁRUJTE ZAŘÍZENÍ z nastavení telefonu.

Připojení bluetooth

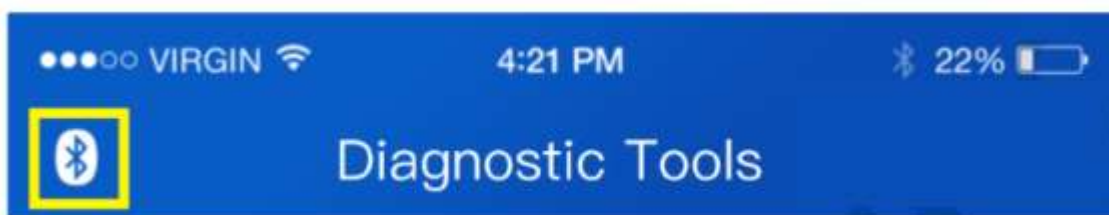

6. Vyberte "Professional Diag" a klikněte na "Manage Downloads", abyste mohli stáhnout požadovaná data vozu.

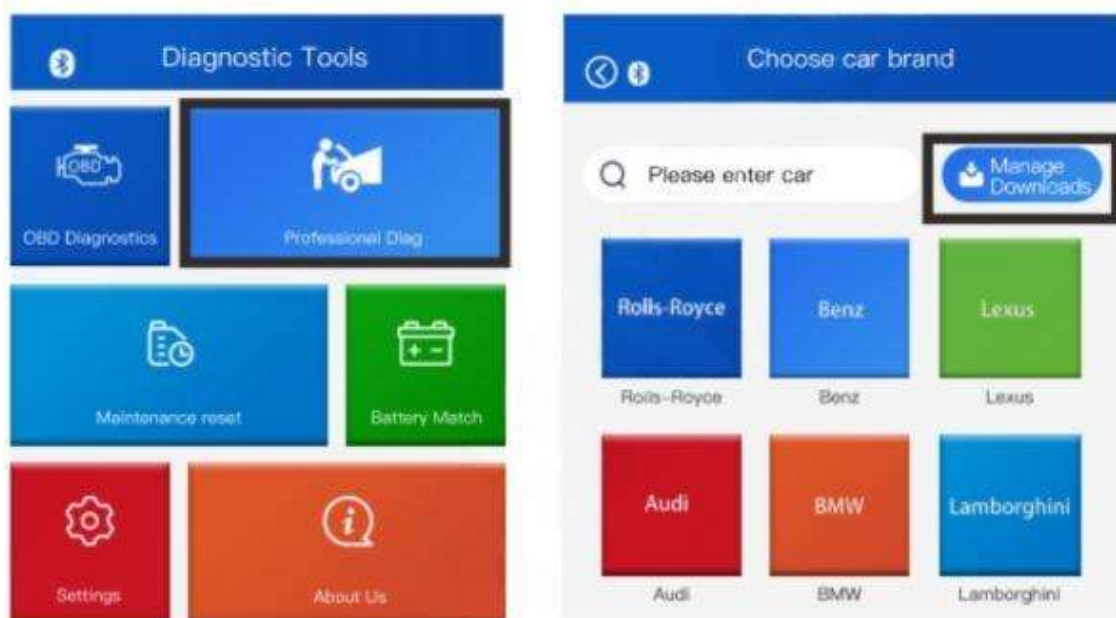

8. Nastavení provozu

KDIAG podporuje AUTO-VIN jedním kliknutím nebo ruční výběr

KDIAG automaticky vyhledá VIN kód vašeho vozidla a porovná jej se svou databází, aby vám pomohl rychle vstoupit do diagnostických systémů, aniž byste museli postupně vybírat modely a rok výroby vozu. Pokud zařízení nedokáže identifikovat informace o vozidle, je k dispozici také ruční zadání a výběr.

Z hlavní stránky můžete mít také rychlý přístup ke 2 speciálním funkcím: Obnovení údržby a Shoda baterie




9. Diagnostika systému OBDII/EOBD motoru

Pokrytí vozidla

Skenovací nástroj je speciálně navržen pro práci se všemi vozidly kompatibilní s OBDII, včetně sítě CAN (Control Area Network). Podle požadavků EPA musí být všechna vozidla z roku 1996 a novější (osobní a lehká nákladní vozidla) prodávaná ve Spojených státech kompatibilní s OBDII, což zahrnuje všechna americká, asijská a evropská vozidla. Malý počet modelů vozidel z roku 1994 a 1995 je v souladu s OBDII. Chcete-li to ověřit, zkontrolujte štítek s informacemi o kontrole emisí (VECI), který se nachází pod kapotou nebo u chladiče většiny vozidel. Pokud je vozidlo kompatibilní s OBDII, bude na štítku uvedeno "**OBDII Certified**". Vládní nařízení navíc nařizují, že všechna vozidla splňující požadavky OBDII musí mít jednotný 16 pinový konektor pro datové spojení (DLC). Aby vozidlo splňovalo požadavky OBDII, musí být na přístrojové desce a informačním štítku kontroly emisí vozidla uvedeno, že vozidlo splňuje požadavky OBDII.

10. Diagnostické menu OBDII

Tato možnost představuje rychlý způsob kontroly DTC (diagnostické chybové kódy), izolace příčiny rozsvícení kontrolky poruchy (MIL), kontroly stavu monitoru před certifikačními testy emisí, ověření oprav a provedení řady dalších úkonů, které souvisejí s emisemi.

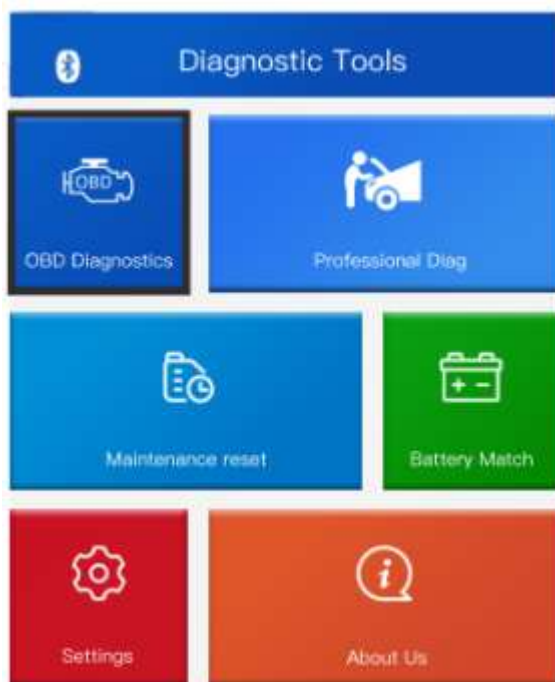

11. Servisní úkony

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na místní prodejnu, distributora nebo navštivte oficiální webové stránky na adrese www.konnwei.com nebo kontaktujte náš servisní e-mail: konnwei@konnwei.com. Pokud bude nutné vrátit přístroj k opravě, obraťte se na místního distributora, který vám poskytne další informace.

Skener závad KDIAG poskytuje doživotní bezplatnou aktualizaci a stahování více modelů, když máte více vozidel. Pokud si nejste jisti, zda skener KDIAG podporuje váš vůz, můžete kontaktovat přímo nás, abychom vám pomohli rychle zjistit (některé speciální funkce závisí na vozidle výrobce, modelu a roku výroby). V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete obrátit. Bude vám poskytnuta technická podpora.

12. Ilustracni foto

