

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V386 Průtokový elektrický ohříváč vody LCD 3000W

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

Výkon: 3000W

Napájení: síť 220V-230V 50/60Hz

Teplotní rozsah po ohřátí: 30~60 stupňů °C

Tlak vody: 0,04 - 0,5 MPa

Stupeň krytí: IPX4 (ochrana proti stříkající vodě pod vysokým tlakem)

Délka kabelu: 95 cm

Kontrolka napájení

LCD displej s teplotou

Barva: Kartáčovaný hliník

Produkt má certifikaci CE

Způsob použití:

1. Ovládejte přepínač pomocí metody:


Jak je znázorněno na obrázku, rukojeť rozsahu otáčení je 150°, oblast horké vody 60°, oblast studené vody 60°, střední oblast 30° žádná voda.

2. Zobrazení teploty


Zobrazení teploty je zobrazení teploty ohřevu, také ukazuje pracovní stav baterie, obrazovka je lehká, topení, pokud nesvítí, přestaňte zahřívat.

3. Metoda pravidelného čištění trysky

Otevřete trysku, propláchněte ji pod vysokotlakým kohoutkem, pokud nelze vyčistit špinavý vnitřek trysky, propíchněte ji jehlou, jak je znázorněno níže.




Otevřete trysku



proplachování pod vysokým tlakem

4. Způsob pravidelného čištění topného potrubí.

Otevřete kryt, jemně obnovte trubku pomocí zubního kartáčku a poté očistěte pomocí vody, jak je znázorněno níže.

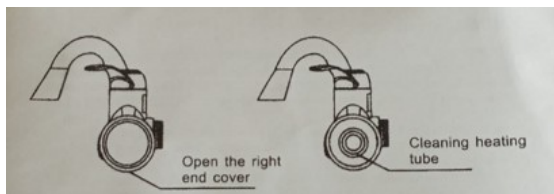

Otevřete pravý koncový kryt

Čištění topné trubky

Analýza příčin a řešení problému:

Neohřívá vodu- Žádný výkon nebo tlak vody je příliš nízký- Zkontrolujte nabíjecí zdroj.
Minimální tlak není nižší než 0,04MPa.

Nízká teplota vody- Tlak vody je příliš vysoký nebo napětí příliš nízké.- Snižte výstupní vodu, zkontrolujte napětí.

Teplota vody vysoká, výstupní vody málo.- Zablokování přívodu nebo nízký tlak vody.- Zkontrolujte a odstraňte nečistoty na vstupním sítku, pokud problém přetrvává, znamená to, že tlak vody je příliš nízký.

Displej teploty není jasný.- Příliš nízký tlak vody, závada okruhu nebo závada kohoutku.- Nechte tlak vody normální, zkontrolujte okruh a kontaktujte místního prodejce.

Důležitá poznámka:

- Tento výrobek je ve venkovním prostředí zakázán. Poprvé použijte, prosím, pusťte vodu a poté zapojte napájení. Teplota výstupní vody by měla být nižší než 60°C. Výstup vody nesmí být napojen na žádný kohoutek a žádný ucpaný průtok.
- Tryska by se měla pravidelně čistit, při čištění je nutné odpojit napájení.
- Je přísně zakázáno umývat tento elektrický kohoutek, aby se předešlo nebezpečí.
- Pokud voda v kohoutku zamrzne, je přísně zakázáno připojení k elektrické síti.
- Ujistěte se, že je tento kohoutek připojen k zemní síti, jinak tento kohoutek nepoužívejte.
- Baterie potřebuje tlak vody 0,04MPa-0,5MPa.
- Po každém použití ponořte knoflík do oblasti studené vody po dobu 5 sekund, abyste předešli opaření rukou při příštím použití, což také může účinně zabránit výskytu usazenin prodlužuje životnost topného tělesa.
- Pokud je elektrické vedení poškozené, musí poškozené vedení vyměnit kvalifikovaný personál.
- Při používání elektrické baterie nepoužívejte jiné elektrické spotřebiče s vysokým výkonem(jako je klimatizace, indukční desk, varná konvice atd..).
- Při připojení elektrického vedení k napájení je nutné nainstalovat jedno napěťové zařízení úrovně III pro všechny póly podle pravidel pro pevné zapojení.

Přípravné práce před instalací:

Protože je tento kohoutkový výkon větší, zkontrolujte, prosím, elektroměr, elektrickou brzdu, pojistku, zda je na elektrickém obvodu vypínač. Kapacita těchto zařízení by měla uspokojit potřebu jmenovitého proudu baterie,

Ujistěte se, že v základně zástrčky je zemní vedení. To je skutečná existence zemního vedení v základně zástrčky.

Před použitím zkontrolujte, zda skutečné napětí odpovídá napětí vyznačeného na kohoutku.

Pokud uživatel nerozumí, kontaktujte místního prodejce.

Způsob instalace:


1. Odstraňte předchozí kohoutek, způsob boční instalace, jak je znázorněno na obrázku 1. Způsob instalace stojanu, jak je znázorněno na obrázku 2.

Podle zobrazeného obrázku opravte a připojte k odpovídajícímu vodnímu toku, nainstalujte pojistný ventil mezi městskou vodovodní trubku a vodovodní kohoutek.

2. Otočte knoflíkem a vypusťte vodu, zkontrolujte různé součásti, zda neuniká voda, pokud je normální, pokračujte v dalším kroku instalace okruhu.

3. Jak je znázorněno na obrázku, připojte kohoutek ke zdroji napájení, připevněte napájecí vedení kohoutku na zeď pomocí kabelové spony (nepoškodte napájecí vedení).

4. Otočte páku na oblast horké vody, digitální displej funguje a ukazuje teplotu, start ohřevu. Otočte páku do oblasti studené vody, zobrazí se ztmavení, zastavíte ohřev.

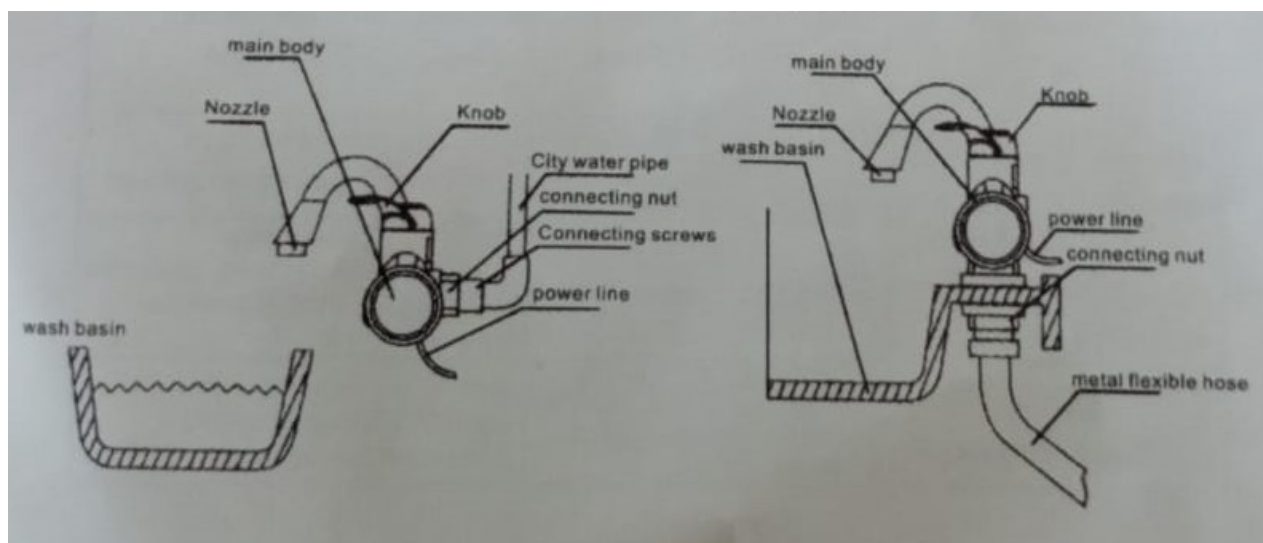

*

wash basin- umyvadlo

Nozzie- tryska

Main body- hlavní tělo

Knob- Knoflík/páka

Water pipe- vodovodní potrubí

Connecting nut- spojovací matice

Connecting screws- spojovací šrouby

power line- elektrické vedení

metal flexible hose- kovová ohebná hadice

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.