

Stolný ventilátor

Návod na použitie

SK



SENCOR®

SFE 2320WH

Pred použitím spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním výrobkov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode. Návod uschovajte na budúce použitie.

Minimálne počas záruky odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a záručný list. V prípade prepravy zabalte spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

SK-1

OBSAH

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
POPIIS VENTILÁTORA	5
ZOSTAVENIE VENTILÁTORA	6
OBSLUHA VENTILÁTORA	6
ČISTENIE A ÚDRŽBA	7
TECHNICKÉ ÚDAJE	7
POKYNY A INFORMÁCIE O NAKLADANÍ S POUŽITÝM OBALOM	8
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ	8

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.**

- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa zhodujú technické údaje uvedené na štítku spotrebiča s elektrickým napäťom zásuvky.
- Aby ste sa vyvarovali prehriatia spotrebiča, nezakrývajte ho žiadnymi predmetmi.
- Spotrebič je určený na použitie v domácnostiach, kanceláriach a podobných priestoroch.
- Spotrebič nepoužívajte v miestnostiach s vysokou prašnosťou alebo vlhkostou, ako napr. v práčovniach alebo kúpeľniach, v priestoroch, kde sa skladujú chemické látky, v priemyselnom prostredí alebo vonku.
- Spotrebič neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa alebo prístrojov, ktoré sú zdrojom tepla.
- Spotrebič vždy umiestňujte na rovný, suchý a stabilný povrch.
- Spotrebič neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- Nestrkajte žiadne predmety cez ochrannú mriežku. Mohlo by dôjsť k vzniku elektrického skratu, požiaru alebo poškodeniu spotrebiča.
- Spotrebič vždy vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky, ak ho nebudeste používať, pred premiestnením, čistením, demontážou alebo montážou.
- Neodpájajte spotrebič od sieťovej zásuvky tåhom za sietový kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu sieťového kabla alebo zásuvky. Kábel odpájajte od zásuvky tåhom za zástrčku sietového kabla.
- Dbajte na to, aby napájací kábel nevišel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu.
- Spotrebič s poškodeným sietovým káblom alebo vidlicou sietového kabla je zakázané používať. Ak je sietový kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, ak bol poškodený alebo ponorený do vody. Aby ste sa vyvarovali nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom, neopravujte spotrebič sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.


Stolný ventilátor

SFE 2320WH

SK

POPIS VENTILÁTORA

A

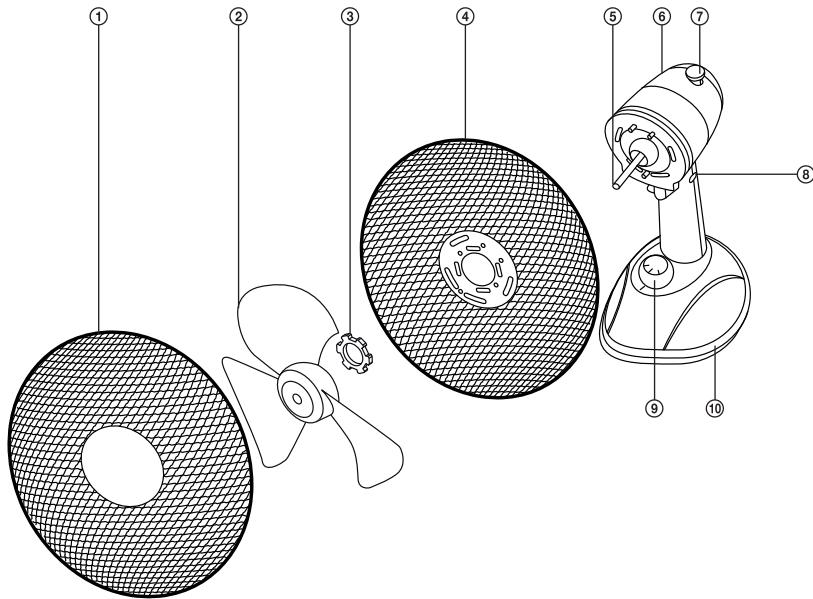

- ① Predná ochranná mriežka
- ② Lopatky ventilátora
- ③ Matica na pripojenie zadnej ochranej mriežky
- ④ Zadná ochranná mriežka
- ⑤ Hriadeľ motoru
- ⑥ Motorová jednotka
- ⑦ Spínač na zapnutie a vypnutie oscilácie
- ⑧ Aretačná skrutka na zaistenie nastaveného sklonu motorovej jednotky
- ⑨ Otočný gombík na vypnutie a nastavenie rýchlosť ventilátora
(0 – vypnuté, 1 – nízka rýchlosť, 2 – vysoká rýchlosť)
- ⑩ Podstavec

ZOSTAVENIE VENTILÁTORA

- Podstavec A⑩ postavte na rovný, suchý a stabilný povrch. Z motorovej jednotky A⑥ odskrutkujte maticu A③.
- Na hriadeľ motora A⑤ nasadte zadnú ochrannú mriežku A④ tak, aby rukoväť na prenášanie ventilátora, ktorá je pripojená k zadnej mriežke A④, smerovala nahor. Zadnú mriežku A④ pritlačte smerom k motorovej jednotke A⑥ a dbajte na to, aby výstupky v prednej časti motorovej jednotky A⑥ zapadli do otvorov v stredovej časti zadnej mriežky A④. Maticou A③ pripojené mriežku A④ k motorovej jednotke A⑥.
- Na hriadeľ motora A⑤ nasadte lopatky ventilátora A② a zatlačte ich smerom k motorovej jednotke A⑥ až na doraz.
- Na obruči prednej ochranej mriežky A① sa nachádzajú tri zaistenacie svorky, háčik a otvor na skrutku. Svorky odistite a mriežku A① uchopte tak, aby háčik bol umiestnený v hornej časti mriežky A①. Prednú mriežku A① priložte k zadnej mriežke A④ tak, aby obruč mriežky A④ zapadla do háčika na obruči mriežky A①. Overte, že sa obvodové obruče a otvory na skrutku prekrývajú. Zaklopenním svorky pripojené obruče k sebe. Z bezpečnostných dôvodov zaistite spojenie obručí dodanou skrutkou a maticou. Ak ste pri zostavení ventilátora postupovali podľa vyššie uvedených pokynov, otvory na skrutku sa nachádzajú v spodnej časti obruči.
- Teraz je ventilátor zostavený a pripravený na použitie.

OBSLUHA VENTILÁTORA

- Ventilátor pripojte k zásuvke el. napäťia.
- 1) **Nastavenie rýchlosťi a vypnutie ventilátora**
Otočením gombíka A⑨ do polohy 1 nastavíte nízku rýchlosť ventilátora. Otočením gombíka A⑨ do polohy 2 nastavíte vysokú rýchlosť ventilátora. Na vypnutie ventilátora otočte gombík A⑨ do polohy 0.
 - 2) **Zapnutie a vypnutie oscilácie**
Ak je ventilátor v prevádzke, stlačením spínača A⑦ smerom dole zapnete osciláciu motorovej jednotky A⑥. Motorová jednotka A⑥ sa bude horizontálne otáčať. Vytiahnutím spínača A⑦ smerom hore osciláciu vypnete.
 - 3) **Nastavenie vertikálneho sklonu motorovej jednotky**
Pred nastavením vertikálneho sklonu motorovej jednotky A⑥ ventilátor najskôr vypnite otočením gombíka A⑨ do polohy 0 (vypnutie). Otočením v protismeru hodinových ručičiek uvoľnite aretačnú skrutku A⑧. Motorovú jednotku A⑥ nastavte do požadovaného uhla vo vertikálnom smere. Nastavený sklon motorovej jednotky A⑥ zaistite otočením aretačnej skrutky A⑧ v smere hodinových ručičiek.



Poznámka:

Motorovou jednotkou A⑥ je možné pohybovať iba v obmedzenom rozsahu. Na nastavenie sklonu motorovej jednotky A⑥ nepoužívajte násilie.

- Ak nebudeste ventilátor používať, vypnite ho podľa inštrukcií uvedených v odseku Nastavenie rýchlosťi a vypnutie ventilátora a odpojte ho od sieťovej zásuvky.

Stolný ventilátor

SFE 2320WH

SK

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením ventilátor vypnite a sieťový kábel odpojte od zásuvky el. napäťa.
- Povrch ventilátora utrite čistou, suchou utierkou. V prípade väčšieho znečistenia ventilátor demontujte a jednotlivé časti (okrem zástrčky sietového kábla) utrite handričkou mierne navlhčenou v roztoku teplej vody a neutrálneho saponátu. Všetky časti potom riadne vytrite dosucha. Dbajte na to, aby pri čistení nevnikla voda do motorovej jednotky A⑩ alebo do ovládacej jednotky v podstavci A⑪.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, benzín, riedidlá a pod.
- Ak nebudeste ventilátor používať dlhší čas, uschovajte ho na čistom, suchom mieste mimo dosahu detí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý rozsah napäťa	220–240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	30 W
Trieda ochrany (pred úrazom elektrickým prúdom)	II
Hlučnosť	50 dB(A)
Priemer lopatiek ventilátora	23 cm

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 50 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhládom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Vysvetlenie technických pojmov

Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:

Trieda II – Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená dvojitou alebo zosilnenou izoláciou.

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinach môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhat prevenции potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udeľené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok splňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.