


T361C – Senzor zapnutí/vypnutí pohybem ruky nebo otevíráním a zavíráním dveří ST128

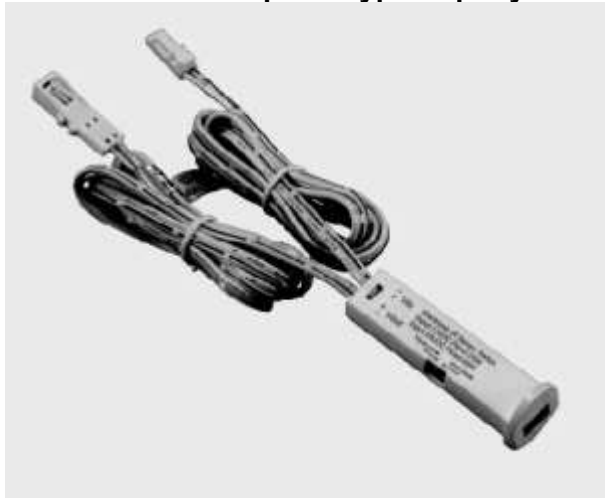

Návod k použití

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

ST128 je infračervený senzor na krátkou vzdálenost. Jeho zapnutí nebo vypnutí se ovládá pohybem ruky nebo otevíráním a zavíráním dveří. Když posunete přepínač do režimu dotyku, přiblížíte ruce k infračervenému senzoru, ten jej detekuje a rozsvítí světlo. Světlo zhasne, dokud infračervený senzor nezaznamená další pohyb rukou. Když posunete přepínač do režimu dveří a otevřete dveře, senzor detekuje pohyb a rozsvítí světla. Světla zhasnou, dokud se dveře nezavřou.

Specifikace:

Napětí: 12–24 V/DC
Jmenovitý proud: 2 A
Pracovní teplota: -20–+50 °C

Jmenovité zatížení: max. 24 W (12 V/DC)
48 W (24 V/DC)
Detekční vzdálenost: 5–6 cm


Návod:

INSTALACE:


První metoda:

- Vypněte napájení.
- Nainstalujte senzor na skříňku nebo na jakékoli jiné místo, kam jej chcete nainstalovat, pomocí oboustranně potažené hedvábné pásky, jak je znázorněno na obrázcích níže.
- Připojte napájení a zátěž k senzoru dle schématu zapojení.
- Zapněte napájení a poté jej otestujte.

Dotykový režim:

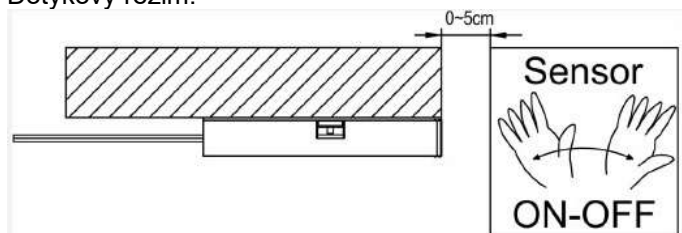


Režim dveří:

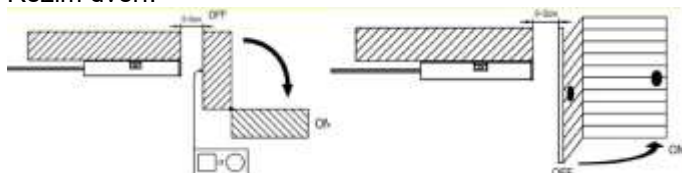

Druhá metoda:

- Vypněte napájení.
- Nainstalujte senzor do vhodného otvoru na dřevěných dveřích nebo na jakékoli jiné místo, jak je znázorněno na obrázcích níže.
- Připojte napájení a zátěž k senzoru dle schématu zapojení.
- Zapněte napájení a poté jej otestujte.

Dotykový režim:

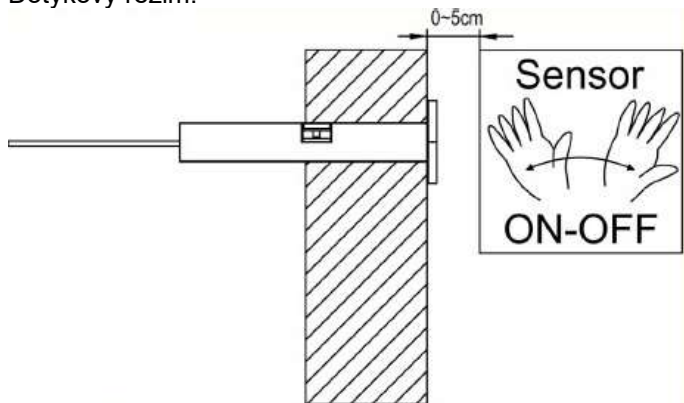

Režim dveří:


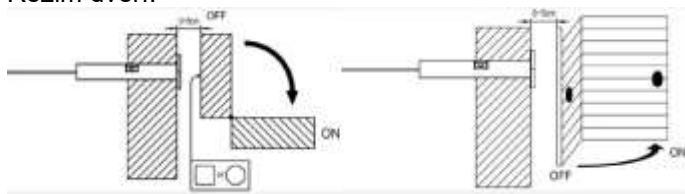


SCHÉMA ZAPOJENÍ:

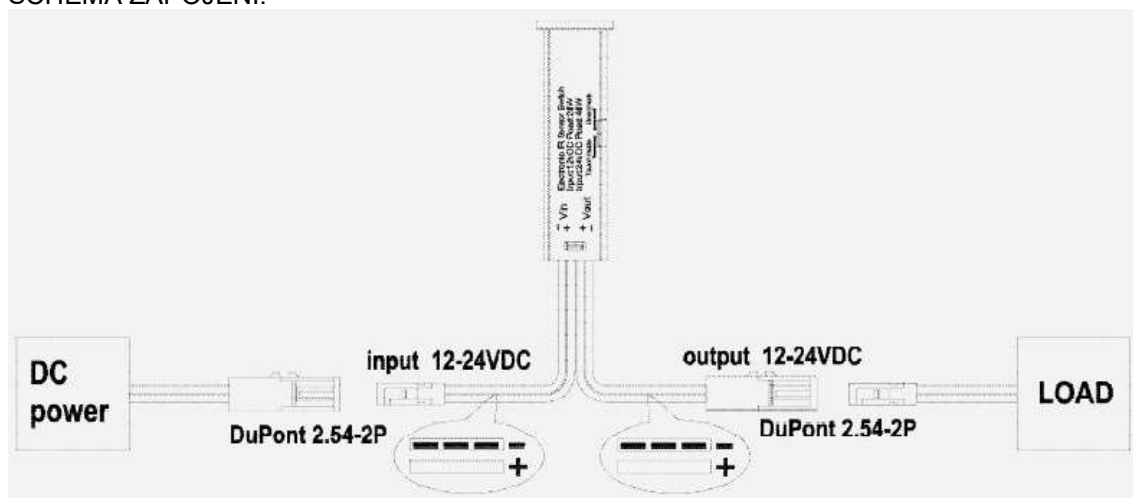

TEST:

- Zapněte napájení.
- Když posunete přepínač do režimu dotyku, přiložte ruce k infračervenému senzoru, ten se zaregistruje a rozsvítí se světlo. Světlo bude vypnuto, dokud infračervený senzor nezaregistruje další pohyb rukou.
- Když posunete přepínač do režimu dveří, otevřete dveře, senzor detekuje pohyb a rozsvítí se světla. Světla budou vypnuta, dokud se dveře nezavřou.

POZNÁMKA: v detekčním poli by se neměly nacházet žádné překážky ani neklidné předměty, které by ovlivňovaly detekci.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.