
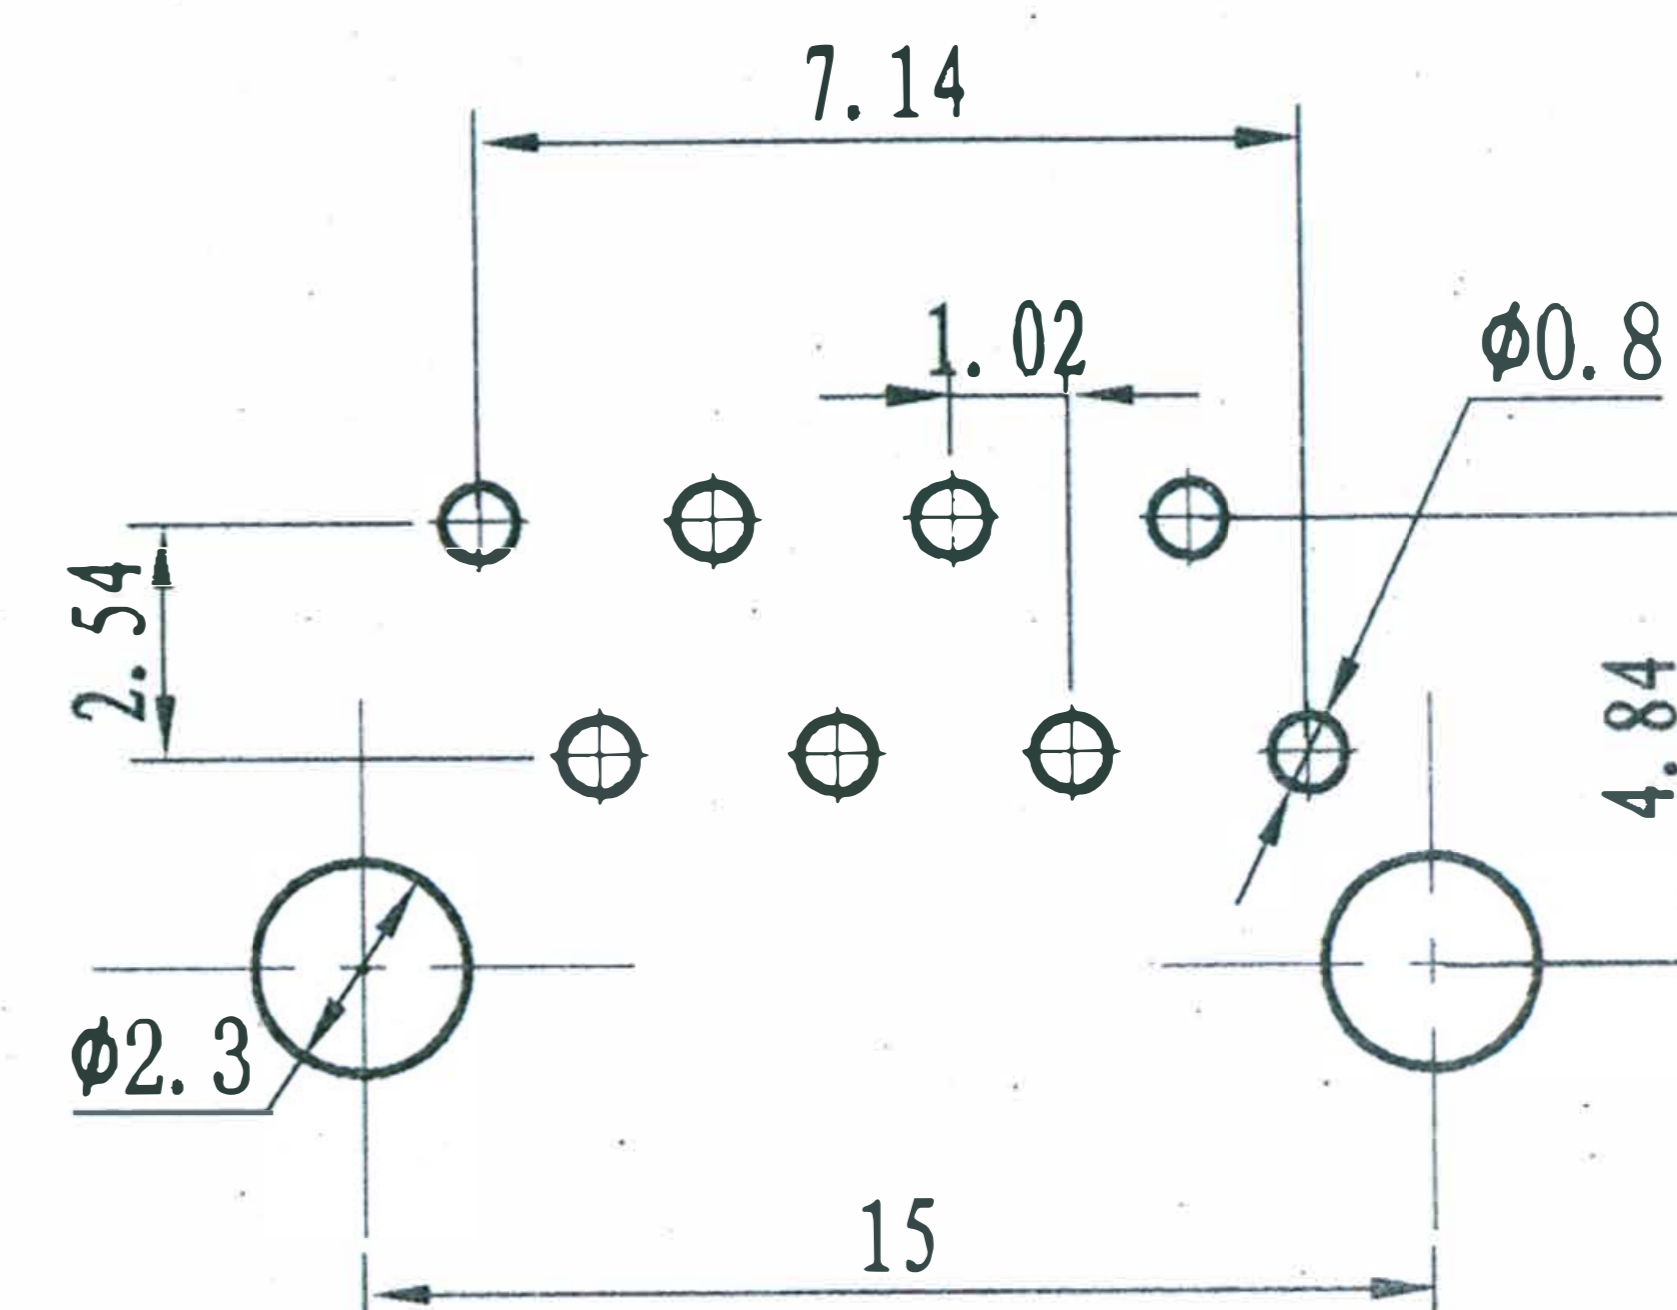
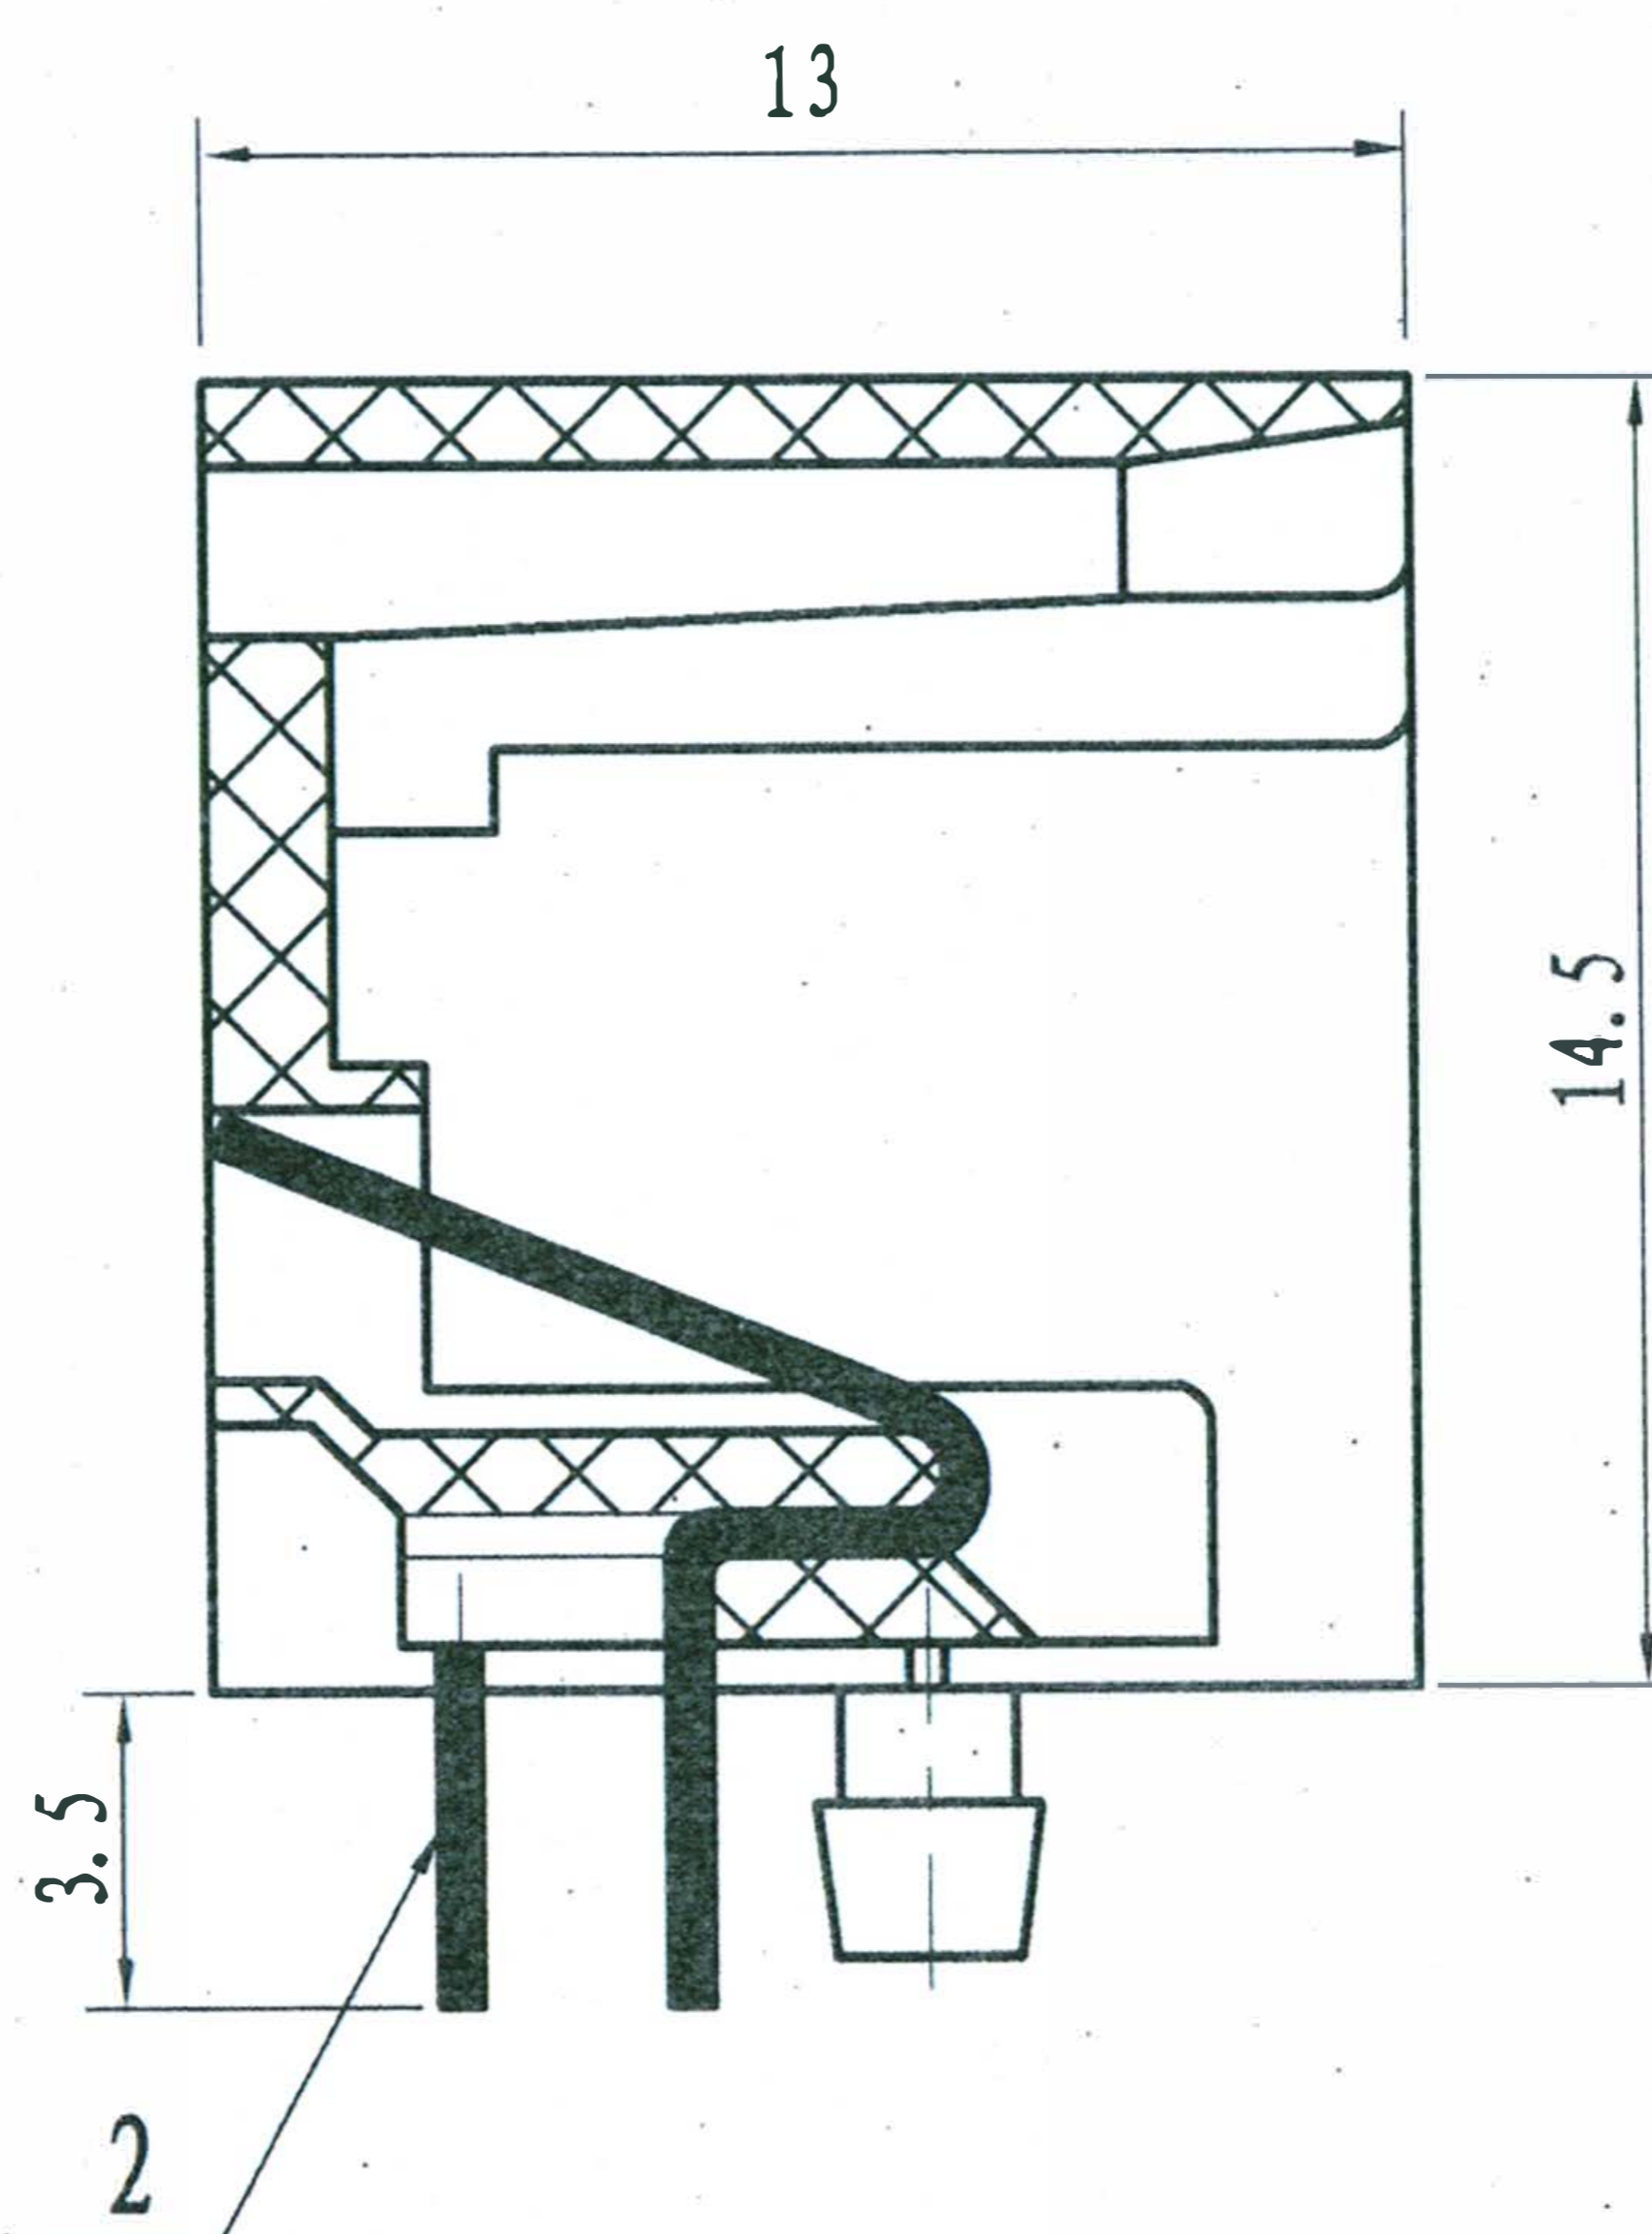


受控

25PCB3.699.000

No:	D626	DATE
A	更改PCB板孔位	11.09.10

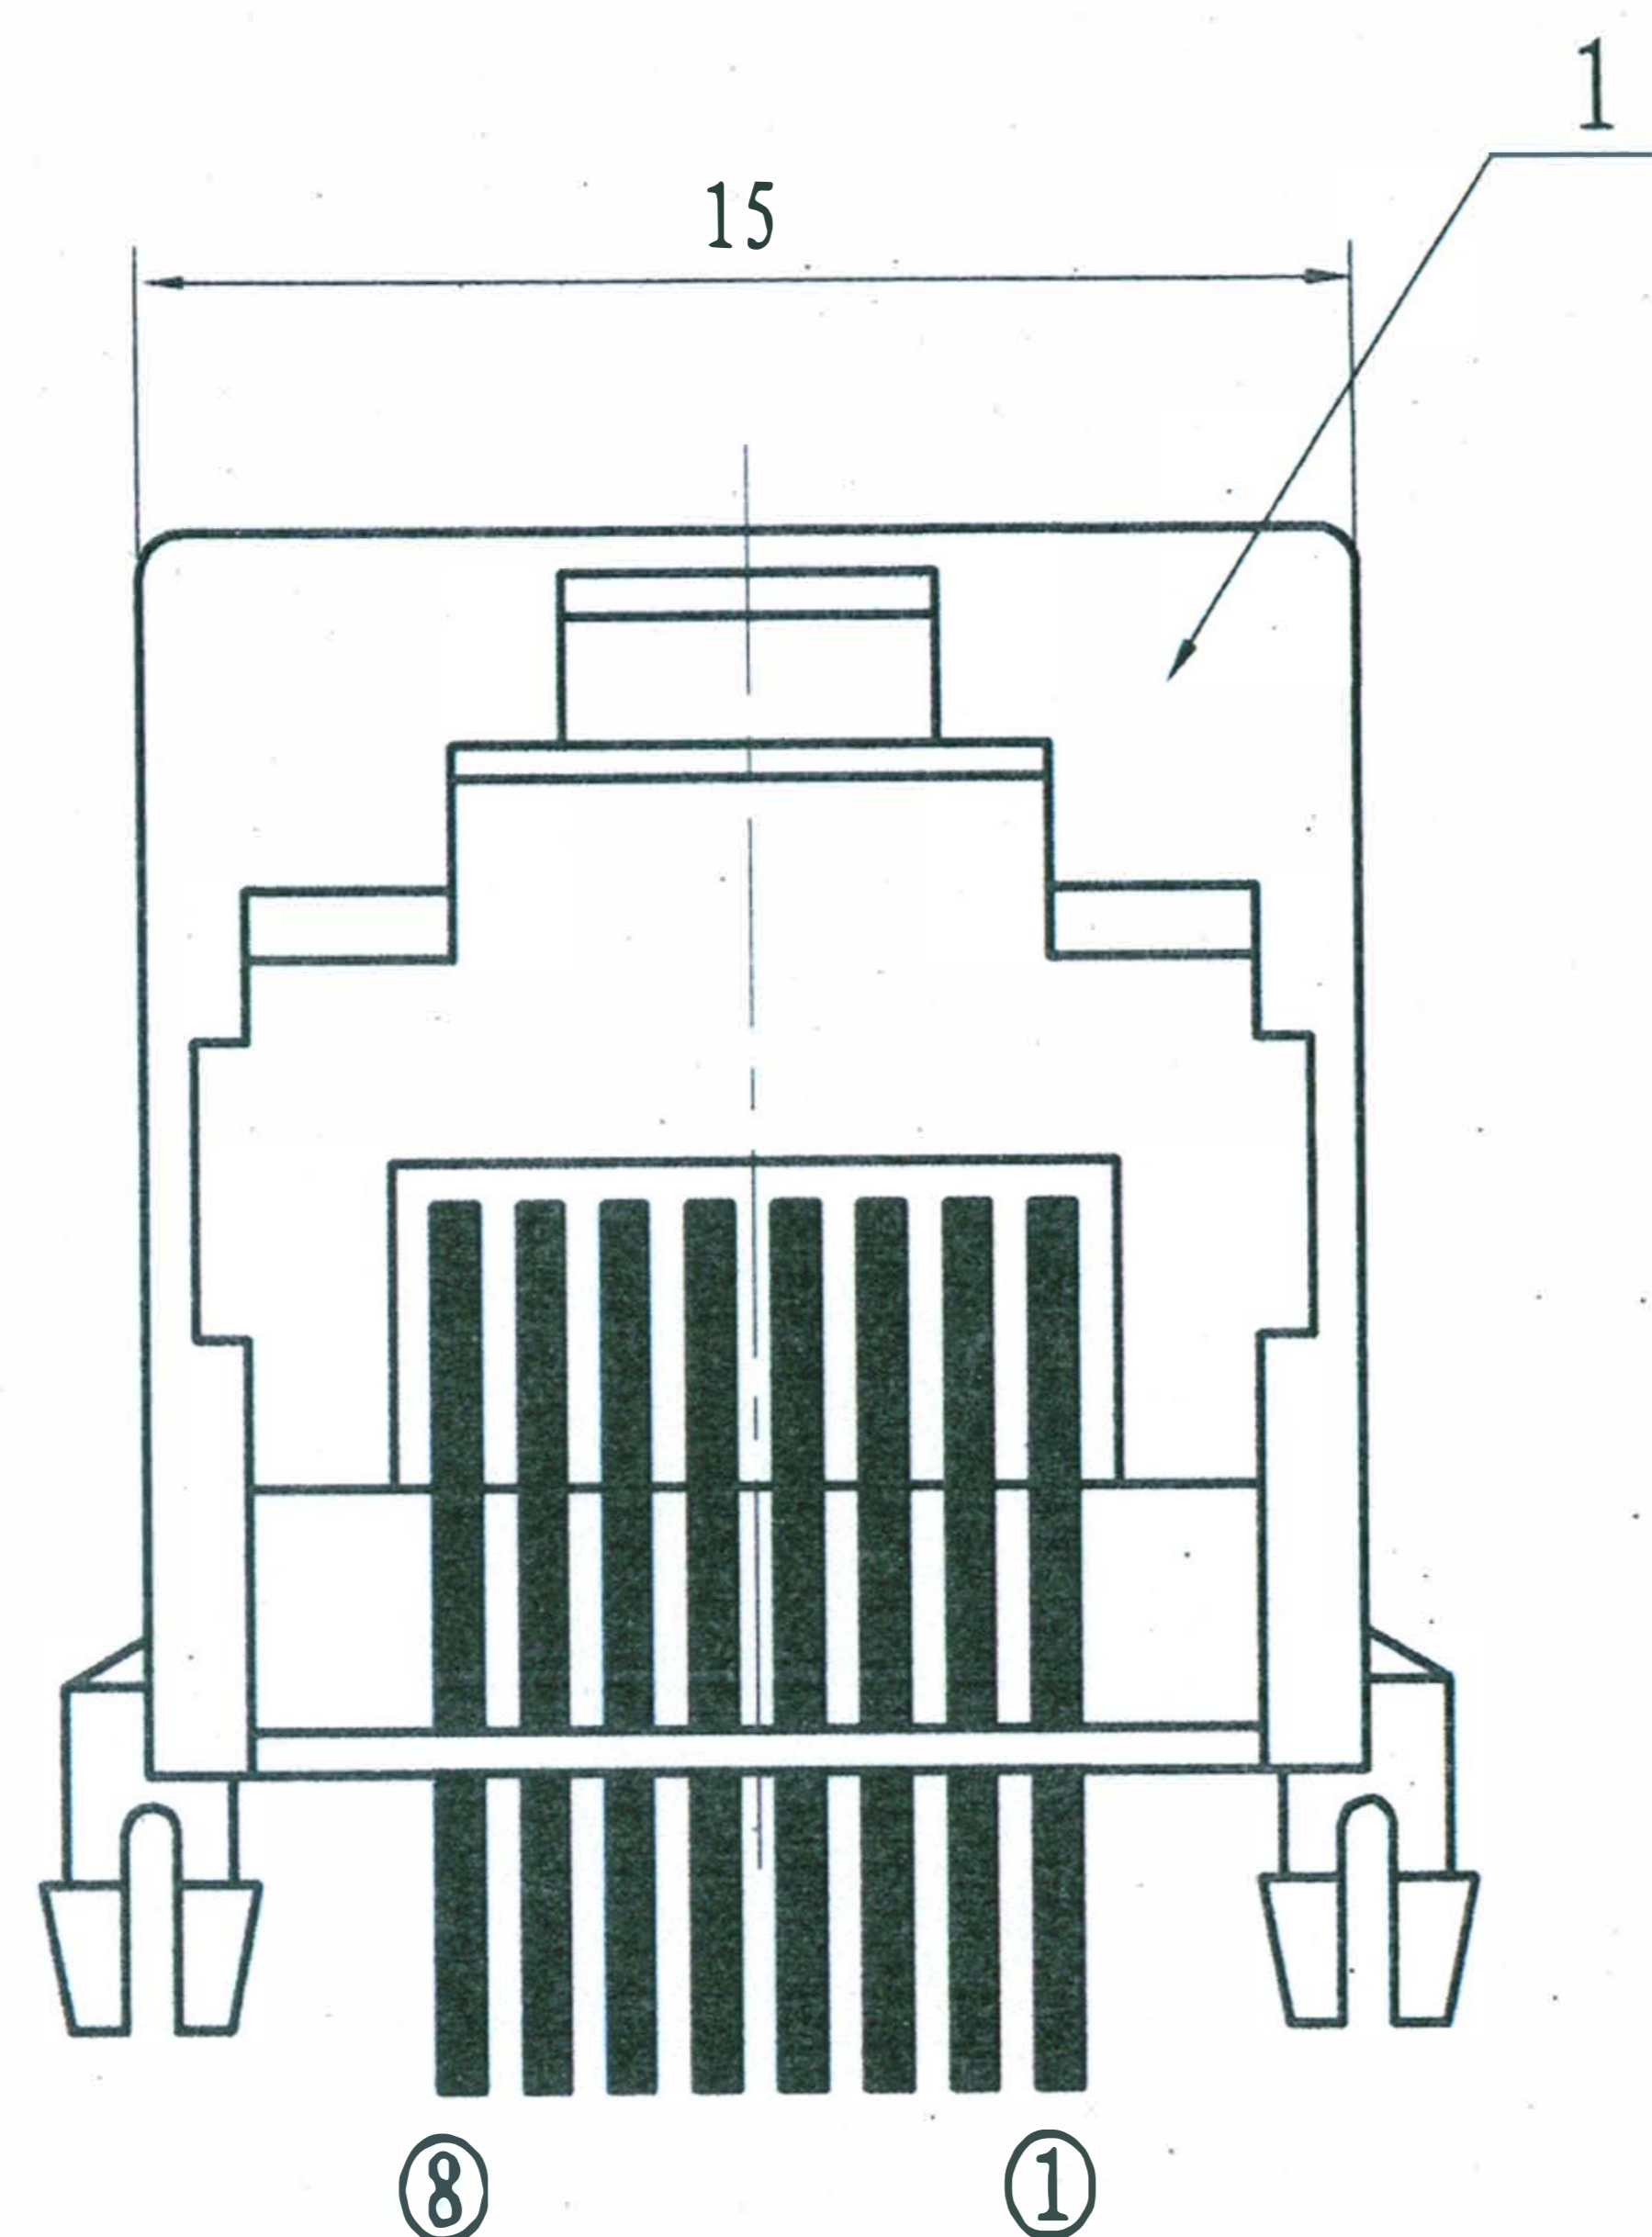

PC board hole positions

技术要求

- 1 塑料件表面应平整光洁, 无飞边, 收缩, 气泡, 划痕及其它机械损伤。
- 2 尺寸应符合图纸, 未注公差尺寸按GB/T 1804-2000中m级
- 3 此PCB可做8P2C, 8P4C, 8P6C, 8P8C。

2		金针		$\phi 0.46$ 磷铜	
1	25PCB8.075.000	壳体	1	PBT	
序号	代号	名称	数量	材料	备注

设计	戴本刚	产品型号	TW6053			
工艺		公司编码	XJY-PCB-25			
标准化	叶非非 11-9-10	客人代号	25PCB3.699.000			
校对		客人型号	材料	颜色	比例	视图
审核					1:2	
批准						