Q094, Výškový reproduktor, 4Ohm, 60W

Charakteristika reproduktoru:


Výkonný výškový reproduktor typu „bullet tweeter“ vhodný do ekonomických třípásmových PA soustav.

Ilustrační foto




Výkon:	**60W AES / 120W peak**
Kmitočtový rozsah:	**2200 Hz – 20 kHz**
Citlivost reproduktoru:	**95 dB/W/m**
Doporučená dělící frekvence:	**> 3000 Hz**
Doporučená strmost výhybky:	**12-24 dB/okt**
Průměr cívky:	**25 mm**
Stejnosměrný odpor cívky:	**3,55 Ohm**
Rozměr reproduktoru:	**79 x 79 mm**
Rozteč montážních děr:	**87 mm**
Průměr montážního otvoru:	**71 mm + 2x9 mm přívody**
Montážní hloubka:	**54 mm**

Frekvenční charakteristika / směrové charakteristiky (0-90°, krok 15°):

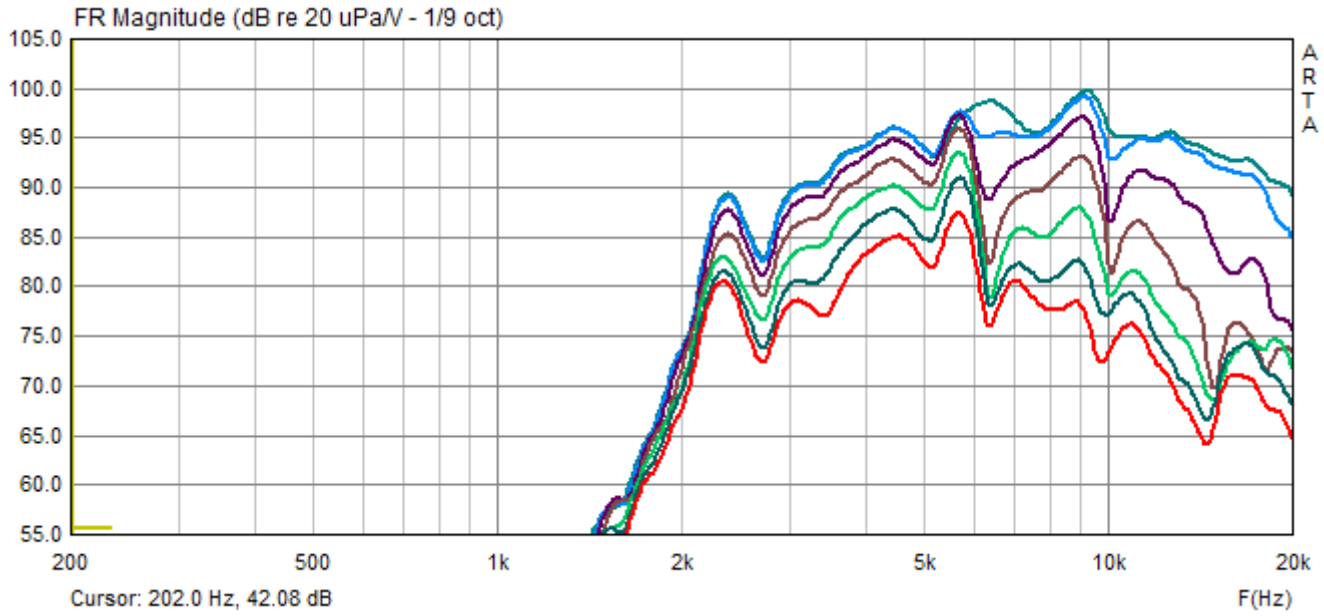

Impedanční charakteristika se zapojeným kapacitorem:

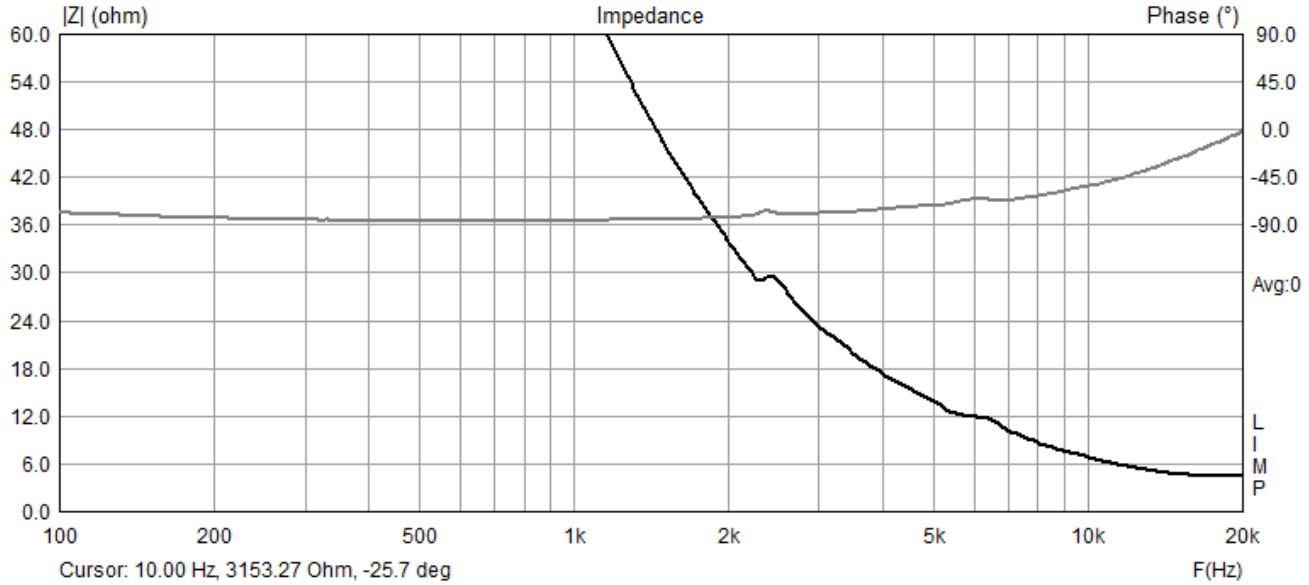

 Copyright by Hadex, spol s.r.o